



Portes et Fenêtres bois toute une ambiance



Totem et Drouot Menuiseries
le bois et les couleurs comme j'ai envie !

Portails . Fenêtres . Verrières . Portes intérieures . Portes d'entrée . Portes de service

www.drouot-innovation.fr

DROUOT INNOVATION et TOTEM

« Les arbres peuvent presque sauver la planète* »



**TOTEM fidèle mécène de
1€ = 1 arbre planté**
Déjà plus de 7 millions d'arbres plantés

TOTEM participe activement à la reforestation et contribue ainsi à la restauration et à la protection des écosystèmes menacés et de leurs populations en forêt tropicale d'Indonésie, troisième « poumon vert » de la planète régulièrement touchée par des catastrophes naturelles de grande ampleur.



PEFC et FSC les gardiens de l'équilibre forestier

Le label PEFC est apposé sur les produits en bois issus de forêts certifiées PEFC puis d'une chaîne de fabrication et de commercialisation ininterrompue d'entreprises certifiées PEFC.

Le label PEFC garantit au consommateur qu'à travers son acte d'achat, il participe à la gestion durable des forêts.

FSC assure que la production d'un produit à base de bois respecte les normes garantissant la gestion forestière responsable dans le monde entier. FSC aide à préserver les forêts, les populations et la vie sauvage qu'elles abritent.

Coefficient thermique* certifié FCBA

Plus le coefficient de transmission est faible plus le produit est isolant, plus les économies d'énergie sont importantes.

* Coefficient thermique $U_w = 1,7$ ou $1,4 W/(m^2.K)$



**Le Bois et
les couleurs
comme
j'ai envie !**

Drouot Innovation et Totem, une aventure familiale aubois,

Trois générations d'aventuriers industriels spécialisés en conception et fabrication de menuiseries bois intérieures et extérieures, avec un esprit de créateur et une expérience familiale forte et unique.

Les modes changent, les besoins évoluent, nous innovons

Des matériaux innovants assortis de nouvelles techniques pour fabriquer nos menuiseries en France et répondre aux nouveaux besoins et tendances actuelles.

Fabricants français menuiseries bois

L'usage du bois dans la construction est une manière de stocker le carbone capté par les arbres et évite d'utiliser béton métal ou plastique dont la production est gourmande en énergie.

Gamme Drouot

Portes intérieures
Verrières
Galandage - Rails

Gamme Totem

Portes d'entrée
Portes de service
Fenêtres
Oeil de boeuf
Portails

Le bois est naturel, nous prenons soin de la planète

Pionniers dans l'obtention des écolabels **PEFC** et **FSC**, garanties d'une gestion forestière durable, nous exigeons également des traitements sans solvant toxique, sans métaux lourds, sans chrome.

Notre bois exotique

L'ayous est un arbre africain parfois qualifié d'« érable africain » car il pousse très vite, très haut et bien droit. On le trouve du Sénégal jusqu'en Angola. Son bois est léger, couleur ivoire à texture lisse.

Le meranti est un grand arbre tropical qui pousse en Indonésie et en Malaisie.

Disponible en Stock

L'ensemble des produits présentés dans ce catalogue est tenu en permanence en stock

Drouot Innovation et Totem, le meilleur rapport qualité - prix - service du marché français

avec ses Hommes d'expérience, ses outils de production performants, son stock de produits disponible en permanence, ses services de livraison et montage adaptés aux besoins des artisans.

Portes et Blocs Portes ATELIER


en MDF blanc ou noir enrobé



Nouveau placage chêne




Bloc Porte 3 vitrages

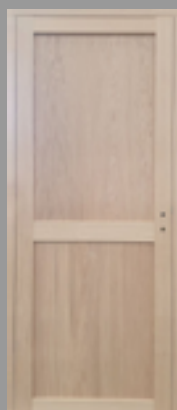

Bloc Porte Chêne



Porte seule 1 vitrage Chêne avec rail

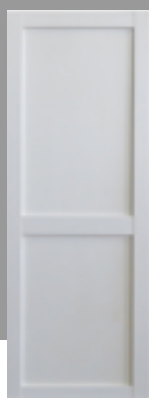

Porte seule 1 panneau sans meneau



Porte seule 3 panneaux avec meneaux



Porte seule 3 vitrages



Porte seule 3 vitrages avec rail à roulettes

Bloc Porte ATELIER	Dimensions
uniquement en noir	204X63 droit
uniquement en noir	204X63 gauche
	204X73 droit
	204X73 gauche
	204X83 droit
	204X83 gauche
	204X93 droit
	204X93 gauche

Porte seule ATELIER	Dimensions
uniquement en noir	204X63
	204X73
	204X83
	204X93

Huisserie ajustable



Description

Huisseries

Montants et traverses en MDF enrobé
Talon de 30mm
Joint isophonique posé

Portes

Ouvrant 40mm épaisseur
Porte 3 vitrages
Vitrage clair (ou dépoli sur demande en 73 et 83) épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte pour adapter sur système coulissant

Ferrage

Bloc Porte rive droite avec serrure à clef Assa Abloy (Vachette) et gâche posées

Dimensions hors tout

Bloc Porte Noir et Blanc

Huisserie ajustable de 72 à 100mm
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au vantail 63,73,83,93

Bloc Porte Chêne

Huisserie 72x45
Hauteur 210,20cm
Largeur + 6,5cm au vantail

Couleurs MDF enrobé

Blanc, Noir, placage chêne

Emballage sous film polyane

Poignées non comprises

Portes ATHENES

en MDF enrobé gris clair RAL 7035



Portes Intérieures

Description


Porte

- 1 vitrage dépoli trempé épaisseur 4mm
- +1 panneau 4mm
- ou 2 panneaux 4mm

Rainurage sous la porte pour adapter le système coulissant

- Perçage et pose possible
- des poignées coquilles avec ou sans tire-doigt
 - ou de la serrure à condamnation avec tire-doigt


Existe en version Bloc Porte

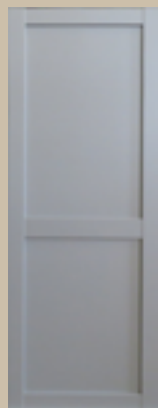

Porte seule 2 panneaux



Porte seule 1 vitrage avec rail à roulettes

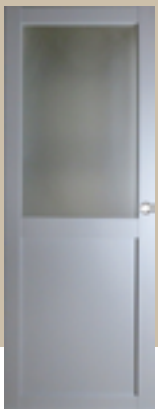

Porte seule 1 vitrage avec coquille posée



Porte seule gris clair 1 vitrage avec rail à roulettes

Bonus

S'adapte sur rail en applique ou sur système à galandage

Dimensions hors tout

Bloc Porte Gris RAL 7035

Huisserie 72x45
Hauteur 210,20cm
Largeur + 6,5cm au vantail

Bloc Porte Noir

Huisserie ajustable de 72 à 100mm
Hauteur 211,6cm
Largeur + 8,5cm au vantail

Couleurs MDF enrobé

Gris clair RAL7035 et Noir

Bloc-Porte avec serrure

ATHENES existe avec serrure à clé asa abloy (vachette)

Emballage sous film polyane

Poignées non comprises

Kits disponibles

Kit Porte + rail

Kit Porte + galandage

(détails systèmes coulissants et kits pages suivantes)

Porte seule ATHENES	Bloc Porte ATHENES
204X73	204X73
204X83	204X83

Portes et Blocs Portes **KEN**

en MDF beige RAL 7006 ou vert RAL 6021 enrobé



**Coulissantes
Couleurs
3 vitrages**

**Beige RAL 7006
Vert RAL 6021**

Description

Portes

Porte coulissante
3 vitrages
Vitrage dépoli trempé
épaisseur 4mm

Rainurage
sous la porte pour
adapter le système
coulissant

Perçage et pose
possible

- des poignées coquilles
avec ou sans tire-doigt
- de la serrure à
condamnation avec
tire-doigt

Bonus

S'adapte sur rail en
applique
ou sur système à
galandage

Dimensions

Hauteur : 204cm
Epaisseur 40mm
Largeur : 73 et 83


Couleurs MDF enrobé

Beige RAL 7006
Vert RAL 6021

Emballage

sous film polyanne

Poignées non comprises

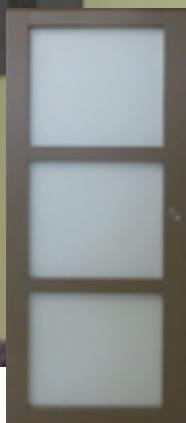

Porte
coulissante
Beige 7006

Porte seule coulissante
vert 6021
avec rail bandeau alu noir

KEN MDF BEIGE 7006 MDF VERT 6021	Dimensions
Porte seule	204X73
	204X83

Kits disponibles

Kit Porte + rail
Kit Porte + galandage
(détails systèmes coulissants et kits
pages suivantes)

Portes et Blocs Portes KEN

en MDF blanc ou gris enrobé 3 vitrages ou 3 panneaux



Portes Intérieures

Existe en version coulissante
(idem caractéristiques Athena)




Bloc Porte RAL 7016



Bloc Porte RAL 7035



Bloc Porte 3 panneaux KEN blanc

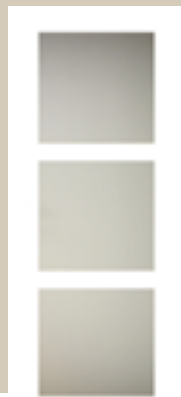

Porte Seule Blanc



Porte Seule RAL 7035



Bloc Porte 3 panneaux RAL 7035

Greyria 3 panneaux

Description

Portes

Ouvrant
épaisseur 40mm
Porte 3 vitrages
Vitrage dépoli haute sécurité
épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte pour guidage sur système coulissant

Ferrage

Rive droite avec serrure à clef et gâche posées

Dimensions hors tout Blanche

Huisserie ajustable
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au vantail

Dimensions hors tout RAL 7035 et 7016

-gris clair RAL7035,
-gris anthracite RAL7016.
Huisserie 72x45
Hauteur : 210,20cm
Largeur + 6,5cm au vantail

Emballage

sous film polyane

KEN	Dimensions	KEN Blanc 3 vitrages	KEN Gris 7035 3 vitrages	KEN Gris 7016 3 vitrages	KEN Blanc 3 panneaux	KEN Gris 7035 3 panneaux
Bloc Porte	204X73 droit	X	X	X	X	X
	204X73 gauche	X	X	X	X	X
	204X83 droit	X	X	X	X	X
	204X83 gauche	X	X	X	X	X
Porte seule	204X73	X	X	X	X	X
	204X83	X	X	X	X	X
	204X93		X	X		

Portes et Blocs Portes **KEN**

en MDF placage Ayous et Porte seule bois Fraké



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



Bloc Porte

Porte seule en bois Fraké 3 vitrages ou 3 panneaux

Existe aussi en 1 vitrage 2 panneaux



Porte seule

Détails systèmes coulissants en pages suivantes

Porte seule Fraké

KEN AYOUS	Dimensions	3 panneaux	3 panneaux + coquille	3 vitrages	3 vitrages + coquille	KEN FRAKE	Dimensions
Bloc Porte	204X73 droit	557575		557496		Bloc Porte	204X73 droit
	204X73 gauche	557576		557497			204X73 gauche
	204X83 droit	557577		557502			204X83 droit
	204X83 gauche	557578		557503			204X83 gauche
Porte seule	204X73	557612	557556	557612	557476	Porte seule	204X73
	204X83	557611	557557	557611	557477		204X83
	204X93	557614	557589	557613	557590		

Description

Huisseries

Montants et traverses en MDF enrobé
Huisserie 72X45
Talon de 80mm

Portes

Placage ayous ou fraké
Ouvrant 40mm épaisseur
Vitrage dépoli trempé épaisseur 4mm

Ferrage

Bloc Porte rive droite avec serrure à clé et gâche posées
Perçage et pose possible
- des poignées coquilles avec ou sans tire-doigt
- ou de la serrure à condamnation avec tire-doigt

Dimensions hors tout

Huisserie : 72X45mm
Hauteur : 210,2cm
Largeur : + 6,5cm au vantail 73,83

Couleurs

Bois ayous
Bois fraké

Emballage

sous film polyane

Poignées non comprises

Portes et Blocs Portes TEMA

en MDF enrobé 4 panneaux blanc / 4 vitrages blanc ou noir



Portes Intérieures



Bloc Porte



Bloc Porte
4 vitrages blanc



Porte seuil

Détails systèmes coulissants en pages suivantes

Description

Huisseries

Montants et traverses en MDF enrobé
Talon de 30mm
Joint isophonique posé

Portes

Ouvrant 40mm épaisseur
Vitrage dépoli trempé épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte pour adapter sur système coulissant

Ferrage

Bloc Porte rive droite avec serrure Assa Abloy (Vachette) à clef et gâche posées

Dimensions hors tout

Huisserie ajustable de 72 à 100mm
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au vantail 73,83

Couleurs MDF enrobé

Blanc 4 panneaux
Blanc 4 vitrages
Noir 4 vitrages

Huisserie ajustable



Emballage

sous film polyane

Détails systèmes coulissants en pages suivantes

Poignées non comprises

	Dimensions	4 panneaux B	4 vitrages B	4 vitrages N
Bloc Porte	204X73 droit	348415	348411	557351
	204X73 gauche	348416	348412	557352
	204X83 droit	348417	348413	557353
	204X83 gauche	348418	348414	557354
Porte seuil	204X73	348422	348397	557355
	204X83	348423	348421	557356
	204X93	348962	348924	

Verrières ATELIER

en MDF enrobé noir, 3, 4 ou 5 vitrages



Description

Verrières

Montants et traverses en MDF enrobé noir
 Verrières non montées
 Pré-perçages effectués en usine
 Assortiment possible avec la porte d'atelier (même profil)

Vitrage

3, 4 ou 5 vitrages
 Vitrage clair haute sécurité épaisseur 4mm
 Vis de fixation fournis

Dimensions hors tout en mm

3 Carreaux
 L 1123 x H 1080 x 40
 4 Carreaux
 L 1478 x H 1080 x 40
 5 Carreaux
 L 1820 x H 1080 x 40

Couleurs MDF enrobé

Noir

Emballage

2 colis :
 colis 1 : kit verrière
 colis 2 : vitrages



	Dimensions	3 vitrages clairs	4 vitrages clairs	5 vitrages clairs
Verrière	H 1080 X L 1123	557327		
	H 1080 X L 1478		557328	
	H 1080 X L 1820			557329

Systèmes RAIL ALUMINIUM

compatibles avec tous modèles de portes



Galandages - Rails

**Rails
3 couleurs
disponibles**



Description

Rail alu existe avec
bandeau alu Blanc
bandeau alu Noir
bandeau alu anodisé
argent

Rail alu	
Rail alu Bandeau alu	347801
Rail alu Bandeau blanc	557636
Rail alu Bandeau noir	557637
Rail à roulettes noir	557620

Kit* Système Rail alu :


- 1 Rail alu pré percé
190cm long
- 1 Bandeau alu couleur
190cm long
- 2 caches embouts
couleur
- 2 montures
- 2 butées
- 1 guidage

Kit* Rail à roulettes apparentes


acier finition noir :

- 1 Rail plat 40X5mm
200cm long
- 2 montures avec
pentes de fixation
- 2 butées d'extrémité
- 1 guide de porte
- 5 vis de fixation (pour
mur plein)

* éléments ne pouvant être
vendus séparément

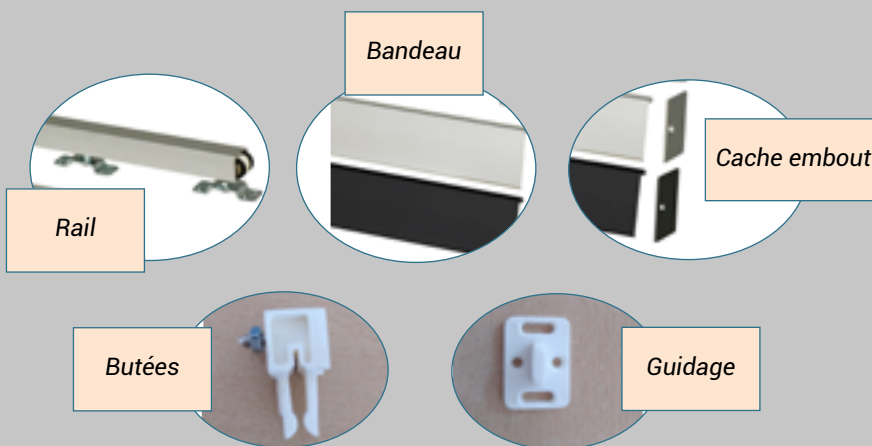

**Kit visible décoratif
pour portes en bois de
35 à 60mm d'épaisseur
jusqu'à 60kg**

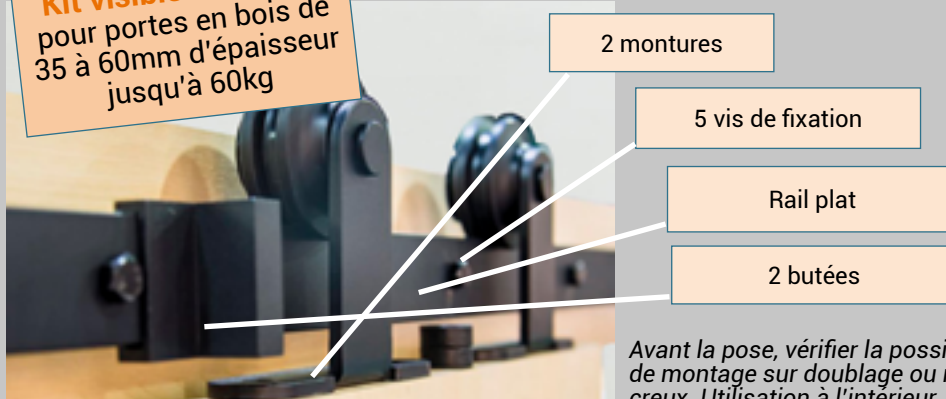


Avant la pose, vérifier la possibilité
de montage sur doublage ou murs
creux. Utilisation à l'intérieur.

Systemes GALANDAGE : gain d'espace compatibles avec tous modèles de portes GD



Création
Système double pour
2 portes de 73

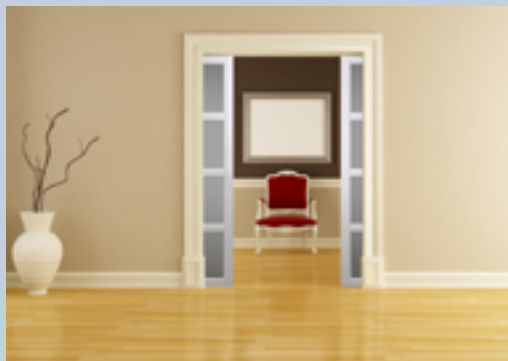

Description

Système de Galandage
la porte disparaît dans la cloison


Châssis métallique en acier galvanisé avec montants nervurés renforcés

Technologie silencieuse sur roulement à billes avec butée de fin de course

Fixation des plaques de plâtre BA13 par vis directement sur le châssis

Epaisseur du kit 75mm pour cloisons de 95 à 100mm

Montage facile du rail sur glissière
Montage de la porte en fin de chantier



Caisson de galandage assemblé prêt à la pose
Conditionnement dans un carton avec notice de pose



A gauche la partie métallique qui sera dissimulée dans la cloison
A droite le passage libre



Vue du galandage avec une porte KEN grise
La porte coulisse dans le galandage



Vue finie avec habillage du galandage peint avec porte TEMA
Habillage en MDF brut

Kit galandage intégré	Dimension porte	Réservation mur
63	204 x 63	2110 x 1300
73	204 x 73	2110 x 1500
83	204 x 83	2110 x 1700
93	204 x 93	2110 x 1900
146	2 x (204 x 73)	2110 x 3000


	Dimension		Porte galandage	
Galandage + Habillage	63	557161	Serrure	347802
	73	348951	Coquille (à l'unité)	347887
	83	348952	Tire doigt	348888
	93	557332	Perçage coquille	348429
	146	348718	Perçage serrure	347918



Coquille



Tire doigt



Serrure

Caractéristiques de l'habillage

Pièces en MDF enrobage brut
1 montant large côté fermeture
2 joints amortisseurs
2 traverses hautes
2 montants étroits côté ouverture
1 joint brosse

Portes gamme ALIX et SANDRA

bois massif exotique Mérénti



Portes d'Entrée

Best Seller



Alix RAL 7016

Sandra RAL 7016

Description

Ouvrant et Dormant

en Mérénti
 épaisseur ouvrant
 39mm
 épaisseur dormant
 46mm
 Joint d'étanchéité
 Chassis fixe

Vitrage isolant

double vitrage
 4/12/4 granité 1 face

Crémone de sécurité

6 points de fermeture
 4 fiches réglables
 sans dégonflage
 de la porte

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture
 adaptées PMR

Traitement

IFH : Insecticide,
 Fongicide et Hydrofuge
 Teinte et 2 couches de
 lasure de pré-finition

Dimensions

Tableau
 215 x 90cm
 Hors-tout
 219,55 x 97,8cm
 Passage 210,65x86cm

Emballage

sous film polyane

Gamme Alix et Sandra	Droite	Gauche
Alix RAL 7016	X	X
Sandra RAL 7016	X	X

Portes gamme ELLY et EDDA

bois massif exotique MÉRANTI



Bois géré
durablement
Lasure aqueuse
Traitement sans
solvant toxique
sans métaux lourds

Description

Ouvrant et Dormant
en MÉRANTI
épaisseur 46mm
Joint d'étanchéité

Crémone de sécurité
6 points de fermeture
4 fiches réglables
sans dégonflage de la
porte

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR

Traitement
IFH : Insecticide,
Fongicide et Hydrofuge
Teinte et 2 couches de
lasure de pré-finition

Dimensions
Tableau
215 x 90cm
Hors-tout
219,55 x 97,8cm
Passage 210,65x86cm

Emballage
sous film polyane



Elly RAL 7016



Edda

Gamme Elly et Edda	Droite	Gauche
Elly RAL 7016	X	X
Edda	X	X

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Portes gamme SOPHIA et SARAH

bois massif exotique MÉRANTI



Portes d'Entrée

Bois géré
durablement
Lasure aqueuse
Traitement sans
solvant toxique
sans métaux lourds



Sophia RAL 7016

Sarah

Description

Ouvrant et Dormant

en MÉRANTI
épaisseur ouvrant
39mm
épaisseur dormant
46mm
Joint d'étanchéité

Vitrage isolant

double vitrage
4/12/4 granité 1 face

Crémone de sécurité

6 points de fermeture
4 fiches réglables
sans dégonflage
de la porte

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture
adaptées PMR

Traitement

Insecticide, fongicide et
hydrofuge
Teinte et 2 couches de
lasure de pré-finition

Dimensions

Tableau
215 x 90cm
Hors-tout
219,55 x 97,8cm
Passage 210,65x86cm

Emballage

sous film polyane

Gamme Sophia et Sarah	Droite	Gauche
Sophia RAL 7016	X	X
Sarah	X	X

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Portes gamme AGATHE et ADELINE

bois massif exotique Méranti



Bois géré
durablement
Lasure aqueuse
Traitement sans
solvant toxique
sans métaux lourds

Agathe Vitrage clair

Adeline Vitrage clair RAL 7002

Description

Ouvrant et Dormant

en Méranti

épaisseur ouvrant

39mm

épaisseur dormant

46mm

Joint d'étanchéité

Vitrage isolant

double vitrage clair

uniquement

4/12/4 clair

Crémone de sécurité

6 points de fermeture

4 fiches réglables

sans dégonflement de la

porte

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture

adaptées PMR

Traitement

IFH : Insecticide,

Fongicide et Hydrofuge

Teinte et 2 couches de

lasure de pré-finition

Dimensions

Tableau

215 x 90cm

Hors-tout

219,55 x 97,8cm

Passage 210,65 x 86cm

Emballage

sous film polyane

Gamme Agathe et Adeline	Droite	Gauche
Agathe vitrage clair	X	X
Adeline vitrage clair	X	X

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Portes gamme CONTEMPORAINE

bois exotique certifié FSC®



Portes d'Entrée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

Description

Isolation renforcée
mousse de polyuréthane
40mm épaisseur
(sauf Elodie)

Portes

Ouvrant épaisseur
46mm et 39mm pour
Elodie et Alban
Dormant épaisseur 46mm

Crémone

6 points assa abloy
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gaches réglables

Seuil

en alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR

Traitement

égalisateur IFH en usine
Peinture RAL 7039
Faire entretien régulier


Dimensions

Tableau 215 x 90cm
Hors tout 219,6 x 97,8cm


Emballage

sous film polyane


Accessoires : Poignée, barillet et
pompeau non fournis

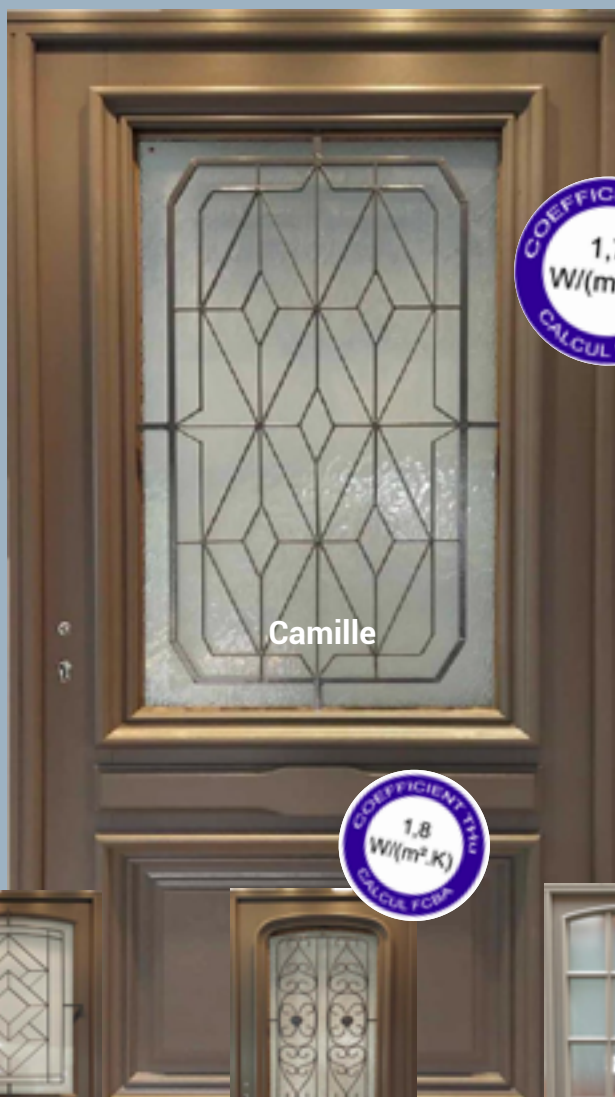

Camille

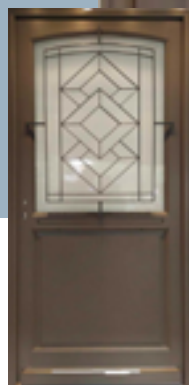

Elodie

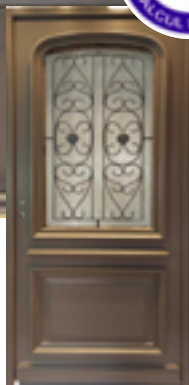

Adrien



Alban

Gamme CONTEMPORAINE	Poussant	Vitrage
Camille gris RAL 7039	droit et gauche	4/16/4 decor FE + Argon
Elodie gris RAL 7039	droit et gauche	4/12/4 granit
Alban gris RAL 7039	droit et gauche	4/12/4 granit
Adrien gris RAL 7039	droit et gauche	4/16/4 decor FE + Argon

Document non contractuel - Reproduction interdite

Portes gamme CARAIBES

bois massifs avec âme en abouté contre-collée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



Caraibes 1

Caraibes 2

Caraibes 3

Caraibes 4

Description

Bois massifs

Panneaux 70mm
Isolant 40mm
Châssis ouvrant avec vitrage argon isolant 4/16/4 faible émissivité avec une face décorative

Portes

Ouvrant et dormant épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans dégondage de la porte
5 gâches réglables

Seuil

alu anodisé
Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur IFH
+ 2 couches de lasure de finition

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Gamme CARAIBES	Droite	Gauche	Vitrage isolant
Caraibes 1	555688	555689	4/16/4 - argon
Caraibes 2	555694	555695	4/16/4 - argon
Caraibes 3	555696	555697	4/16/4 - argon
Caraibes 4	555698	555699	

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Portes gamme MALTES

bois massifs avec âme en abouté contre-collée



Portes d'Entrée

Description

Bois massifs
 Panneaux 70mm
 Isolant 40mm
 Châssis ouvrant
 Vitrage argon
 isolant 4/16/4
 faible émissivité*
 Une face décorative

Portes

Ouvrant et dormant
 épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans
 dégondage de la porte
 5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture
 adaptées PMR

Traitement

égalisateur IFH
 + 2 couches de lasure de
 finition

Dimensions

Tableau et Hors-tout
 voir ci contre

Emballage

sous film polyane


Accessoires : Poignée, barillet et
 pommeau non compris



Le Bois et
 les couleurs
 comme
 j'ai envie !



Maltes 1

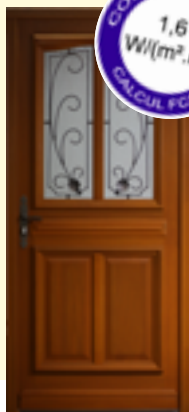

Maltes 2



Maltes 3



Maltes 4



Maltes 5

Gamme MALTES	Tableau	Hors tout	Droite	Gauche
Maltes 1	215x90	219,5x97,8	555700	555701
Maltes 2	215x90	219,5x97,8	555702	555703
Maltes 3	215x90	219,5x97,8	555704	555705
Maltes 4	215x90	219,5x97,8	555869	555870
Maltes 4	215x80	219,5x87,8	555879	555880
Maltes 4	200x90	204,5x97,8	555873	555874
Maltes 4	200x80	204,5x87,8	555871	555872
Maltes 5	215x90	219,5x97,8	555708	555709
Maltes 4 Tierce	215x120	219,5x127,8	555875	555876
Maltes 4 Tierce	215x130	219,5x137,8	555868	555876
Maltes 4 Tierce	215x140	219,5x147,8	555877	555878



Maltes 4 Tierce



Portes gamme CANARIES

en bois exotique certifié FSC®



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

Description

Bois exotique
 Panneau épaisseur 64mm dont 40mm de mousse polyuréthane isolante

Châssis ouvrant
 épaisseur 46mm
 Vitrage isolant selon modèle

Ouvrant et dormant
 épaisseur 46mm

Crémone 6 points
 4 fiches réglables sans dégonflage de la porte
 5 gâches réglables

Seuil alu anodisé
 Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement
 égalisateur IFH
 + 2 couches de lasure de finition

Dimensions
 Tableau 215x90cm
 Hors-tout 219,5x97,8cm

Emballage
 sous film polyane

Canaries 1 Canaries 2 Canaries 4 Canaries 7 Canaries 8

Canaries 10

Canaries 5

Gamme CANARIES	Droite	Gauche	Châssis ouvrant Vitrage isolant
Canaries 1	555710	555711	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 2	555712	555713	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 4	555714	555715	pas de vitrage
Canaries 5	555716	555717	34-2/12/4 décor -FE-argon
Canaries 7	555718	555719	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 8	555720	555721	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 10	555992	555993	4/0,76/3/12/4 dépoli-FE-argon

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Portes gamme ADELAIDE

en bois exotique certifié FSC®



Portes d'Entrée



 Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

COEFFICIENT THU
1,8
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Personnalisez votre entrée pour encore plus de lumière

COEFFICIENT THU
1,8
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,8
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Adélaïde 1

Adélaïde 2

Porte + fixe latéral 400
+ fixe latéral 200



Cintre en anse de panier

Description

Bois exotique

Panneau épaisseur 64mm dont 40mm de mousse polyuréthane isolante

Châssis ouvrant

épaisseur 46mm avec vitrage isolant selon modèle

Ouvrant et dormant

épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans dégonflage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur IFH + 2 couches de lasure de finition

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Gamme ADELAIDE	Droite	Gauche	Châssis ouvrant - Vitrage isolant
Adelaide 1	555740	555741	4/16/4 décor-FE-argon
Adelaide 2	555742	555743	4/16/4 décor-FE-argon

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Portes gamme CLASSIQUES

bois exotique massif avec âme en abouté contre-collée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

COEFFICIENT THU
2,2
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Plus de lumière avec les modèles Tierce, l'ajout de fixe latéral ou l'ajout d'imposte (cf Adelaide)

Marianne Tierce

COEFFICIENT THU
2,4
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
2,2
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Elisa

Sandrine

Aline

Marianne
existe en Tierce

Caroline

Description

Châssis
fixe ou ouvrant selon modèle

Vitrage isolant
4/12/4 granit et
4/10/4 granit pour Élégance

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm
sauf Aline et Sandrine
épaisseur ouvrant 39mm

Crémone 6 points
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR sur portes
largeur 90 et plus

Traitement
égalisateur IFH
+ 2 couches de lasure

Emballage
sous film polyane

Dimensions Hors-tout +
4,5cm en hauteur
+ 7,8cm en largeur

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

CLASSIQUES	Tableau 215x80	Tableau 215x90	Tableau 215x100	Tableau 200x80	Tableau 200x90	Tableau 215x130*	Tableau 215x140**	
	D / G	D / G	D / G	D / G	D / G	Tierce D / G	Tierce D / G	Châssis
Elisa		99999141/99999142						Fixe
Sandrine		26336 / 26337						Fixe
Aline	26306 / 26307	26304 / 26305						Fixe
Marianne	17376 / 17677	17374 / 17375	10400 / 10401		17377 / 17378	21631 / 21632	21633 / 21634	Ouvrant
Caroline	17345 / 19800	17343 / 17344	10337 / 10338	17348 / 17349	17346 / 17347	21635 / 21636	21637 / 21638	Ouvrant

* : La porte Tierce 215 x 130 est composée d'un vantail de 80cm et d'un vantail de 50cm de large. La partie Tierce s'ouvre totalement.

** : La porte Tierce 215 x 140 est composée d'un vantail de 90cm et d'un vantail de 50cm de large. La partie Tierce s'ouvre totalement.

Portes gamme TAHITI et LUCIE

bois massif avec âme en abouté contre-collée



Portes d'Entrée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

Description

Ouvrant et Dormant en MÉRANTI épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans dégonflage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur IFH + 2 couches de lasure de finition

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Modèle Lucie

Isolation 18mm
Parement frises de bois massif 6x114mm sur panneau hydrofuge 8mm
Oculus rond double vitrage 4/16/4 ou triangulaire 33-2/12/4 retardateur granit 1face



Lucie 3

Tahiti 1

Tahiti 4

Lucie 1

Lucie 5

Gamme TAHITI	Droite	Gauche
Tahiti 1	26368	26369
Tahiti 4 châssis ouvrant	26374	26375
Gamme LUCIE		
Lucie 1	26378	26379
Lucie 3	26382	26383
Lucie 5	555726	555727

Document non contractuel - Reproduction interdite

Porte traditionnelle et Portes de service en bois exotique

Portes de Service



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



Fidji
Porte traditionnelle



Muguet 1p



Pivoine



Capucine



Pervenche

Description

Bois exotique
épaisseur 39mm

Dormant
section 46x59mm
avec 3 gâches en appliques réglables

Vantail
avec battant et traverse section 39x90mm
Joint d'étanchéité périphérique
Panneaux en aggloméré hydrofuge épaisseur 11mm plaqués 2 faces

Vitrage Granit
épaisseur 4mm
Ferji : 4/8/4

Crémone 3 points
avec relevage poignée 90° pour verrouillage
4 fiches réglables sans dégonflage de la porte
Ferji : crémone 6 points

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture adaptées PMR pour les portes largeur 90

Traitement
égalisateur IFH
Ferji : + 2 couches lasure

Dimensions
Hors-tout
+ 4,5cm en hauteur
+ 7,8cm en largeur

Emballage
sous film polyane


Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Gamme DE SERVICE	Tableau 200x80	Tableau 200x90	Tableau 215x80	Tableau 215x90	Vitrage Granit
	D / G	D / G	D / G	D / G	
Muguet 1 panneau	17000/17001	16699/16999		16996/16997	
Pivoine	17056/17057	17054/17055		17050/17051	
Capucine	17183/17184	17180/17181		17176/17177	4 mm
Pervenche	17089/17090	17087/17088		17083/17084	4 mm
Traditionnelle					Double vitrage
FIDJI			17417/17418	17415/17416	4/8/4

Accessoires Portes d'Entrée bois exotique

Impostes et fourrures


Imposte vitré, plein ou réglable

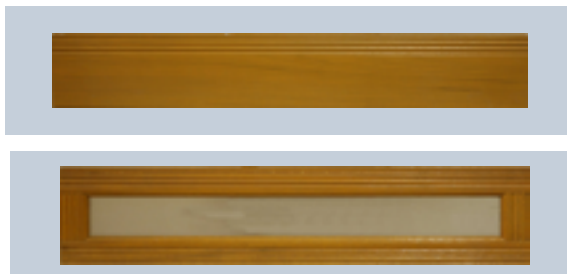


Impostes	largeur 90	20x90	20x130	20x140
Réglable	555883			
Plein		555818	556322	556323
Vitré		555920		
Dimensions hors tout impostes : hauteur + 0,8cm ; largeur + 7,8cm				

Fourrure 60 et 80mm pour isolations 100 et 120mm

Fourrures	60	80	60	80
Teinte exo	26130	26131		
prépeint blanc			556155	556156

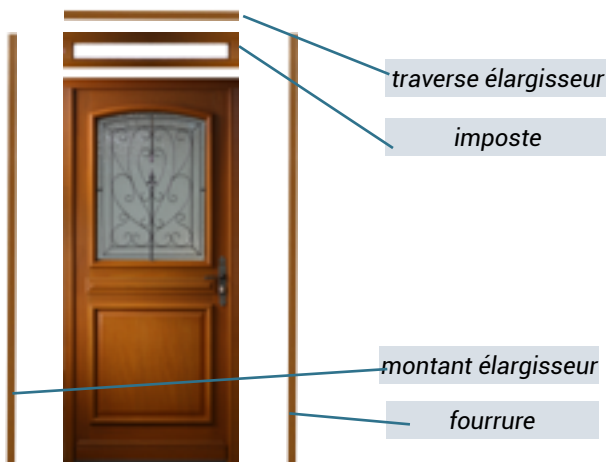

Élargisseur de fourrure pour isolations 140 et 160mm



Fourrure	40
Teinte exo	556324

élargisseur de fourrure fourrure dormant

Kit Imposte

Profilé pour s'emboîter sur la traverse haute du dormant de la porte

Traitement égalisateur FIH + 2 couches lasure incolore

Couvre joint extérieur décoratif 80x15mm
Couvre joint intérieur mouluré 59x13mm

Emballage sous film polyane

Kit Fourrures

Profilées pour emboîtement et pré perçage pour fixation par vis dans le dormant de la porte

Sections 60x25m/m et 80x25m/m

Traitement égalisateur FIH + 2 couches lasure incolore

Le kit contient
2 montants 2,40m
1 traverse pour porte largeur 90cm

Accessoires Portes d'Entrée bois exotique

Elargisseur et latéral fixe

Elargisseur



élargisseur

Elargisseur	teinte exo	prépeint blanc
50X46X2400	555884	556157

Latéral fixe




Porte Maltes 3 et latéral fixe bois exotique



Porte Despina blanche et latéral fixe prépeint blanc

Latéral fixe	teinte exo	prépeint blanc
215 X 20	555889	555953
215 x 30	555890	555954
215 x 40	555891	555955
200 x 20	556273	
200 x 30	556274	
200 x 40	556275	

Réglage crémone



Si l'ouvrant n'est pas suffisamment étanche ou un peu cintré, tourner l'axe excentrique des rouleaux de la crémonne avec une clé BTR de 4 mm

Elargisseur

Fabrication en bois exotique

Section
50 x 46 x 2400

Traitement égalisateur
IFH + 2 couches
lasure incolore

Latéral fixe

Fabrication en bois exotique

Traitement IFH :
Insecticide, Fongicide
et Hydrofuge
Teinte + 2 couches
lasure de finition

Double vitrage isolant
4/16/4 sur le 200

Double vitrage
isolant et retardateur
d'effraction
4/0,76/3/12/4 sur le
300 et le 400

Fenêtres et Portes-Fenêtres

en bois exotique Méranti



COEFFICIENT THU
1,5
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,5
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,5
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,6
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Fenêtre
95x100

Fenêtre
115x100

Fenêtre
115x90

Porte Fenêtre
215x120

Description

Résultats d'essai

Certifié AEV
(Air Eau Vent)
par FCBA
Châssis
A4 E7B VC2
Fenêtres et
portes-fenêtres
A3 E6B VB2

Traitement IFH

A recouvrir par
2 couches de
 finition après la
 pose pour assurer
 une bonne
 protection.

Accessoires*


(Fausses) tapées pour
 isolation 100 et 120mm
 longueur 1,90m pour
 fenêtres
 et 2,28m
 pour portes-fenêtres





CEKAL

Menuiseries équipées de
 vitrages certifiés CEKAL®

Accessoires		
Fausses tapées	1900 long	2280 long
section 55x25mm isolation 100mm	184422	184345
section 75x25mm isolation 120mm	184450	184520
Elargisseur		
44x35x2280mm	290255	



(Fausses) tapées



Elargisseur

* Aucun accessoire n'est compris

Fenêtres et Portes-Fenêtres en bois exotique MÉRANTI





Le Bois et
les couleurs
comme
j'ai envie !

Conception Dormant

Épaisseur 46mm, section 46x59mm
Assemblé mécaniquement par vis
Profil conçu pour fausses tapées d'isolation
Pièce d'appui bois 112mm largeur sur fenêtres
Seuil aluminium anodisé sur portes-fenêtres
Joint d'étanchéité sur recouvrement

Conception Ouvrant

Épaisseur 46mm, section 46x59mm sauf battant
crémone 46x67mm
Assemblé mécaniquement par vis
Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité + gaz argon
posé en rainure auto-drainante avec joint bi-durété
(corps polypropylène, lèvres souple élastomère
thermoplastique)
Ferrage : fiches bichromatées réglables hauteur 60mm
Batteuse pour châssis 1 vantail et abattant, 1 ou 2
compas sur les châssis abattants
Crémone à condamnation intérieure sur fenêtres, 2,3 ou
4 points de fermeture suivant hauteur

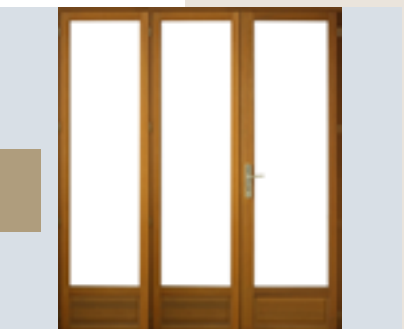

*Crémone réglable
Si l'ouvrant n'est pas étanche ou légèrement
cintré, tourner l'axe excentrique des rouleaux
de la crémone avec une clef BTR 4mm*

Les Portes Fenêtres

Soubassement panneau massif épaisseur 40mm à
double plates-bandes posé en rainure avec le même
joint intérieur et extérieur que le vitrage
Battant crémone section 46x83mm
Crémone à barillet 5 points sur les portes-fenêtres
(barillet non compris)

Codes articles Fenêtres et Portes-Fenêtres en bois exotique MÉRANTI



Le Bois et
les couleurs
comme
j'ai envie !

	Fenêtres 1 Vantail					Fenêtres 2 Vantaux							3 Vantaux
Largeur tableau	40 D-G	50 D-G	60 D-G	80 D-G	90 D-G	80	90	100	110	120	140	150	180
Hauteur tableau													
45	X-X												
60	X-X	X-X	X-X				X	X		X			
75	X-X	X-X	X-X	X-X		X	X	X		X	X		
95			X-X	X-X		X	X	X		X	X		
105			X-X	X-X		X	X	X		X			
115			X-X	X-X		X	X	X		X	X		
125			X-X	X-X		X	X	X		X	X		
135						X	X	X		X	X		
145						X	X	X	X	X			
155						X	X	X	X	X			
165						X	X	X	X	X			
175							X	X	X	X			
185							X	X	X	X			
195								X	X				
	Portes-Fenêtres à serrure 1 vantail					Portes-Fenêtres à serrure 2 vantaux							3 vantaux
				80 D-G	90 D-G			100		120	140		
205				X-X				X		X	X		
215				X-X	X-X			X		X	X		X
225								X		X	X		
	Châssis abattants												
	40		60	80	90			100		120			
45	X		X	X	X			X		X			
60				X	X			X		X			

Pour cotes hors-tout, ajouter + 2,6 cm en hauteur et + 5,3 cm en largeur

Oeil de boeuf

en bois exotique



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

Description

Dormant
section 45x59mm

Ouvrant
section 45x70mm

Couvre joint
36x12mm

Vitrage 4/12/4

Traitement IFH

Ferrage
Pivots,
verrou tubulaire
de condamnation
à molette crantée,
gâche



Intérieur fermé



Extérieur fermé



Intérieur fermé







Extérieur fermé

Oeil de boeuf rond et ovale		
	Oeil de boeuf rond	Oeil de boeuf ovale
Diam 50	16984	
Diam 60	16985	
Diam 70	16986	
Diam 80	16987	
		Oeil de boeuf ovale
Ovale 65x50		16988
Ovale 90x60		16989

Portails pleins et ajourés en bois massif MÉRANTI



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



quincaille portail et portillon comprises

Description

Portail

En bois massif MÉRANTI épaisseur 39mm Assemblage tenon et mortaise + 2 chevilles de verrouillage par assemblage

Prix comprenant

quincaille portillon et portail pentures avec gonds à sceller sachet de vis verrou baïonnette butoir pour portail ou butée pour portillon

Traitement IFH

A recouvrir et à entretenir

Entaillage pour serrure à encastrer
Fixation individuelle des palis verticaux
Bouches pores de protection en bout des battants (haut et bas)

Portail plein

Battant : 114mm
Traverse : 90mm
Partie pleine avec frises verticales : 19mm

Portail ajouré

Battant : 90mm
Traverse : 90mm
Partie ajourée avec palis section 19x80 mm

Portails	Plein 394 hauteur 1,60/1,80 m	Ajouré 396 hauteur 1,10/1,30m
largeur 1,00 m	26009	26012
largeur 3,00 m	26010	26013
largeur 3,50 m	26011	26014

Le Bois et les Couleurs comme j'ai envie !



Personnalisez vos Menuiseries intérieures



Teintes lumineuses




Teintes stylées

Vos goûts changent, Votre déco change Changez de couleurs!

un coup de pinceau suffit pour que vos menuiseries changent de couleur et s'adaptent à votre **nouvelle vie**

Personnalisez vos Menuiseries extérieures



Teintes traditionnelles



Lumineuses, stylées ou traditionnelles, vous choisissez les teintes que vous voulez

tout est possible avec le bois !

Profitez de vos menuiseries en couleurs pour longtemps

Protégez durablement vos menuiseries intérieures et extérieures GD menuiseries, en suivant ces quelques étapes simples et indispensables.

NB : Nos menuiseries extérieures sont déjà traitées avec un produit fongicide et insecticide et nos portes d'entrée sont déjà lasurées.

- 1- Poncez dans le sens des fibres du bois avec du papier de verre très fin ou fin.
- 2- Dépoussiérez avec une brosse souple.
- 3- Appliquez une sous-couche de peinture d'impression ou la peinture de recouvrement prévue.
- 4- Laissez sécher.

- 5- Poncez avec le papier de verre très fin ou fin.
- 6- Dépoussiérez avec un chiffon légèrement humide.

Il est recommandé de renouveler l'opération pour l'application d'une deuxième couche de peinture.

Conditions Générales de Vente

NOS VENTES SONT SOUMISES AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES SAUF DEROGATION FORMELLE ET EXPRESSE DE NOTRE PART

Le fait de passer une commande implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente qui emportent de convention expresse sur tous autres documents de l'acheteur. Les renseignements portés sur les catalogues, notices et documents publicitaires sont donnés à titre purement indicatif, ils n'engagent pas DROUOT INNOVATION qui peut être amené à les modifier à tout moment et sans préavis. La remise à l'acheteur par DROUOT INNOVATION de conseils, simulation de pose par photo montage informatique, étude technique, n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager aucunement la responsabilité de DROUOT INNOVATION, particulièrement dans le rendu des produits en situations réelles.

COMMANDES

La commande de l'acheteur est considérée comme définitivement acceptée par DROUOT INNOVATION soit par confirmation d'un accusé de réception de commande, soit par la livraison des produits. **Toute annulation d'une commande, partielle ou totale, par l'acheteur sans consentement préalable par courriel informatique ou par courrier, sera facturée quelle que soit la cause de l'annulation. Toute commande acceptée ne peut plus faire l'objet d'aucune modification sans consentement préalable de DROUOT INNOVATION.**

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En dérogation de l'article 1583 du code civil, les produits vendus demeurent la propriété de DROUOT INNOVATION jusqu'au paiement intégral des marchandises facturées.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les dessins, modèles, brevets, plans et d'une façon générale tous les documents de toute nature remis, communiqués ou envoyés par DROUOT INNOVATION au client, restent la propriété exclusive de DROUOT INNOVATION. Ils ne peuvent par conséquent être, en aucun cas, reproduits sans son autorisation expresse, préalable et écrite et ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication, de la part du client, de droit de propriété intellectuelle ou industrielle. Le fait, par l'acheteur de transmettre nos documents à nos concurrents est un acte répréhensible, susceptible d'action judiciaire pour réparation du préjudice subi.

LIVRAISON, TRANSPORT, RÉCEPTION

Les délais de livraison convenus sont donnés de bonne foi à titre indicatif, ils ne constituent pas un délai contractuel envers l'acheteur. Le non respect de ce délai, ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité quelconque. La livraison est considérée comme effectuée, soit par enlèvement direct de l'acheteur, soit par délivrance des produits à un transporteur à destination de l'adresse indiquée par l'acheteur. Les produits voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, la responsabilité de DROUOT INNOVATION étant automatiquement dérogée dès le départ des produits de ses locaux. DROUOT INNOVATION ne saurait être tenu à aucune obligation en cas de non respect des obligations du transporteur vis-à-vis de l'acheteur. Celui-ci devra exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et formes légaux conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce. Il devra également en informer DROUOT INNOVATION par courrier. **Sans aucune contestation de manquant de la part de l'acheteur dans un délai de deux jours ouvrables, la réception des produits sera considérée conforme aux bordereaux de livraison établis par DROUOT INNOVATION. En cas de réclamation avant l'expiration de ce délai, l'acheteur devra fournir tous les justificatifs de preuves du manquant constaté.**

LIVRAISON DIRECTE CONSOMMATEUR A LA DEMANDE DE NOTRE CLIENT

Le produit est livré sur une palette à écharpe et sécurisée
La livraison s'effectue devant le domicile du client final devant le portail pour une maison, ou au pied de l'immeuble pour un appartement .
Le client doit rentrer lui même le produit à l'intérieur de son domicile.
L'adresse de livraison doit accueillir un camion de plus de 3T.500 à 19 tonnes (largeur de la rue , autorisation de passage camion etc...)
La livraison ne pourra s'effectuer que dans la limite du domaine public voies goudronnées et dimensionnées pour le passage d'un camion de plus de 3.T500 à 19 tonnes.
Le transporteur contacte le destinataire final pour convenir d'un jour de rendez-vous.
En cas d'absence du client malgré le rendez vous fixé, le transporteur laissera un avis de passage .
Les frais de représentation de la marchandise seront facturés à notre client.
Il est impératif , lors de la réception de vérifier la conformité du produit par rapport à la commande initiale,
Il est impératif de vérifier tout défaut visuel: rayures, chocs, casse , défaut de couleurs etc...
et de signaler toutes anomalies sur le bordereau de livraison .
Tout litige doit être confirmé par Lettre RAR sous 48 heures pour être accepté par nos assurances.
Nous n'accepterons pas de litiges sur les points précédents qui n'auraient pas fait l'objet de réserves lors de la livraison.
Délai de rétractation : il n'y a pas de possibilité de rétractation entre le consommateur et Totem , c'est à notre client d'assumer ce droit.

PRIX, CONDITION DE FRANCO

Les prix figurant dans les documents de DROUOT INNOVATION sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année en cas de variation importante de la valeur des matières premières constituant les produits distribués par DROUOT INNOVATION et de la variation de la parité monétaire concernant nos importations de composants.

Le franco de port en France Métropolitaine est fixé à 2500 Euros HT remise déduite. Une participation aux frais de transport au réel sera demandée pour toutes commandes n'atteignant pas le franco. Les frais du transport seront intégralement à la charge du client en cas de demande de transport express, quel que soit le montant de la commande.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

La livraison des produits déclenche automatiquement la facturation. Les factures sont payables au comptant à réception des factures ou des factures Proforma. Toutefois après l'accord de notre «service garantie client» un délai de paiement n'excédant pas 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de factures, pourra être accordé et confirmé par écrit. Toute somme non payée à échéance subira une majoration de retard égale à six fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Cette pénalité étant exigible huit jours après la réception par l'acheteur d'une lettre RAR de mise en demeure de payer, restée sans effet. Tous les frais de recouvrement en cas d'impayé restent à la charge du client.

GARANTIE ET RÉPARATIONS

La garantie prend effet à la date de facturation de DROUOT INNOVATION. Elle est valable pendant la durée du délai de paiement des factures concernées et ensuite jusqu'à la limite de deux ans à la date de facture. **En aucun cas la garantie ne s'appliquera sur les produits impavés après la date d'échéance des factures. Sont exclues de la garantie les détériorations consécutives à une utilisation ou stockage des produits non conforme aux recommandations ou aux notices d'utilisations, à une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose, à toutes modifications réalisées sur les produits, à des contraintes extérieures exceptionnelles (vandalisme, incendie, catastrophe naturelle ...), à une négligence ou un défaut d'entretien par l'acheteur et/ou à une usure normale, à des défauts visibles et non déclarés juste après livraison à des anomalies admises par les normes de fabrication et particulièrement les différences de teinte légères et les microfissures normales du bois.**

MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS

DROUOT INNOVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits afin d'en améliorer la qualité, sans que cela ne puisse justifier une annulation de commande ou des dommages et intérêts au profit de l'acheteur. DROUOT INNOVATION se réserve le droit à tout moment de supprimer pour des raisons de changement de réglementations, un ou des produits figurant sur ses catalogues ou documents commerciaux. Si un produit venait à être supprimé et si l'acheteur ne désirait pas porter son choix sur un autre produit, sa commande se trouverait annulée, cette suppression ne pouvant en aucun cas justifier de la part de l'acheteur, quelques dommages et intérêts que se soient.

FORCE MAJEURE

DROUOT INNOVATION peut être délié de tout ou partie de ses obligations sans qu'il puisse lui être réclamé de dommages et intérêts s'il survient des cas fortuits ou de force majeure empêchant ou retardant, soit la fabrication, soit la livraison des produits. Sont considérés notamment comme cas de force majeure : les incendies, les inondations, les événements climatiques exceptionnels, les épidémies, la modification des lois et règlements affectant les produits vendus, les grèves, qu'elles soient totales ou partielles chez DROUOT INNOVATION ou ses fournisseurs ou tout autre secteur empêchant la société DROUOT INNOVATION d'honorer ses obligations. En cas de survenance d'un cas de force majeure, DROUOT INNOVATION s'engage à prévenir dans les meilleurs délais par tout moyen l'acheteur.

JURIDICTION DROIT APPLICABLE

Le fait de transmettre une commande à DROUOT INNOVATION et de recevoir accusé de réception de cette commande constitue une convention entre les parties statuant que le Tribunal de Commerce de TROYES sera seul compétent pour toutes contestations liées à la formation, à l'exécution ou à l'interprétation des présentes conditions générales de vente et de toutes les opérations de vente des produits, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'appel en garantie ou d'intervention forcée, d'assignation en référé et d'autres, et ce, même en cas de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial.

Les présentes conditions générales de vente et toutes les ventes effectuées par DROUOT INNOVATION sont soumises à la loi française qui régira toutes contestations relatives à leur formation, leur exécution ou leur interprétation.



à bientôt

Les menuiseries Drouot Innovation et Totem sont situées
entre les autoroutes A5 et A26 à 40 km de Troyes en Champagne

Totem

28 rue du Marmoret
10220 Brevonnes
03 25 46 30 11
email : contact@drouot-innovation.fr

Drouot Innovation

10500 ZI St Léger sous Brienne
RD 960 200m aérodrome de Brienne
03 25 92 82 78
www.drouot-innovation.fr