


# Fabricant Français de :

Portes d'Entrée, Fenêtres, Coulissants, Portails, Garde-Corps, Volets Aluminium

- Porte en aluminium

Dormant de 52 à 70 mm d'épais et ouvrant de 52 à 88 mm  
Seuil alu à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite  
Profils à rupture de pont thermique conforme à la RT 2012, plusieurs profils disponibles et BBC

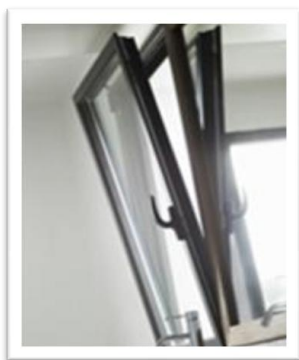

- Fenêtre en aluminium ouvrant visible


**Ouvrants**

Gorge de 16 mm  
Ouvrant visible avec RPT  
Section de 70 mm  
Face vue montant central intérieur/extérieur: 114 mm  
Vitrage 28 à 44 mm  
Option montant et poignée centrée  
Battue centrale, bouclier thermique en PVC

- Fenêtre en aluminium ouvrant caché

**Ouvrants**


Gorge de 16 mm  
Ouvrant caché avec RPT (barrette tubulaire PVC gris ou noir) sertie en usine  
Section de 70 mm  
Face vue montant central intérieur/extérieur: 87/75 mm  
Parclose PVC extérieure avec joint bulle de vitrage coextrudé (gris ou noir) suivant remplissage  
Vitrage 24 à 32 mm  
Option montant et poignée centrée  
Battue centrale, bouclier thermique en PVC

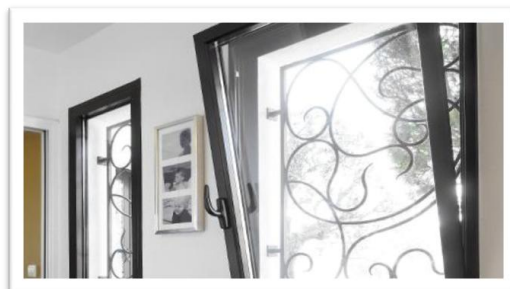

- Porte - Fenêtre Coulissante en aluminium

**Ouvrants**

Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes  
Prise de vitrage: 24 à 32 mm  
Possibilité de renforts latéraux et centraux arrondis ou carrés  
Nouveau renfort latéral haute performance  
Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm  
Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé  
**Dormants** (adaptés à tous types de pose)  
Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet ou coupe droite  
coupe droite avec véritable seuil PMR  
dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant  
Dormant périphérique de 52 et 70 mm  
Dormant 2,3 ou 4 rails  
Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré + kit BBC et joint "silence"  
Montants renforcés pour augmenter la hauteur et l'inertie du châssis

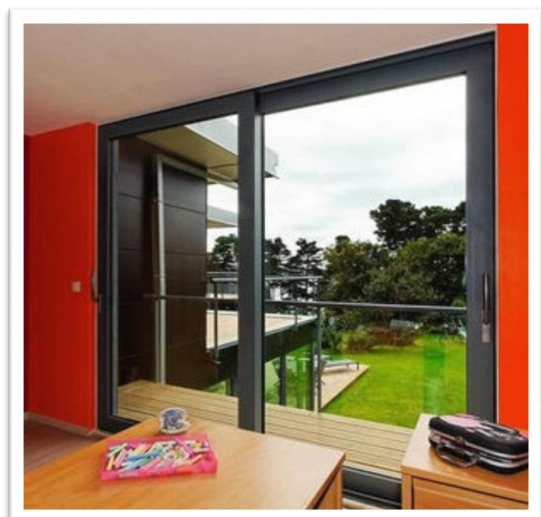

## • Portail en aluminium

### Gamme complète

2 styles, 3 types d'ouvertures, 5 formes de base, 13 remplissages

### Les + produits

Bonne rigidité grâce à l'épaisseur des profils jusqu'à 2 mm et à

l'encastrement des traverses dans les montants

Qualité de finition, aspect sans vis apparentes



## • Garde-corps en aluminium

Main courante : carrée - ronde - ovoïde

Pied moulé

2 points de fixation, esthétique traditionnelle, option réglage d'inclinaison

Platine

3 points de fixation, fixation discrète et design, réglage d'inclinaison

Barreaudage : la solution classique

Remplissage : de 2 à 11 mm plus contemporain

## • Volets en aluminium

Volets battants ou coulissants

Volets pleins avec ou sans encadrements, avec ou sans barre écharpe

Volets persiennes avec lames américaines ou lames multiples aspect persienné

Volets coulissants

Volets à lames orientables

### Accessoires

Tous types d'accessoires disponibles (pentures, espagnolettes)

Système de crémone en applique

