

Fabricant Français de :

Portes d'Entrée, Fenêtres, Coulissants, Portails, Garde-Corps, Volets Aluminium

- Porte en aluminium

Dormant de 52 à 70 mm d'épais et ouvrant de 52 à 88 mm
Seuil alu à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite
Profils à rupture de pont thermique conforme à la RT 2012, plusieurs profils disponibles et BBC



- Fenêtre en aluminium ouvrant visible


Ouvrants

Gorge de 16 mm
Ouvrant visible avec RPT
Section de 70 mm
Face vue montant central intérieur/extérieur: 114 mm
Vitrage 28 à 44 mm
Option montant et poignée centrée
Battue centrale, bouclier thermique en PVC

- Fenêtre en aluminium ouvrant caché

Ouvrants

Gorge de 16 mm
Ouvrant caché avec RPT (barrette tubulaire PVC gris ou noir) sortie en usine
Section de 70 mm
Face vue montant central intérieur/extérieur: 87/75 mm
Parclose PVC extérieure avec joint bulle de vitrage coextrudé (gris ou noir) suivant remplissage
Vitrage 24 à 32 mm
Option montant et poignée centrée
Battue centrale, bouclier thermique en PVC

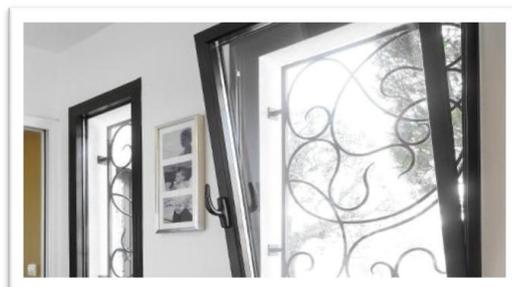

- Porte - Fenêtre Coulissante en aluminium

Ouvrants

Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
Prise de vitrage: 24 à 32 mm
Possibilité de renforts latéraux et centraux arrondis ou carrés
Nouveau renfort latéral haute performance
Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm
Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé
Dormants (adaptés à tous types de pose)
Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet ou coupe droite
coupe droite avec véritable seuil PMR
dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
Dormant périphérique de 52 et 70 mm
Dormant 2,3 ou 4 rails
Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré + kit BBC et joint "silence"
Montants renforcés pour augmenter la hauteur et l'inertie du châssis



• Portail en aluminium

Gamme complète

2 styles, 3 types d'ouvertures, 5 formes de base, 13 remplissages

Les + produits

Bonne rigidité grâce à l'épaisseur des profils jusqu'à 2 mm et à

l'encastrement des traverses dans les montants

Qualité de finition, aspect sans vis apparentes



• Garde-corps en aluminium

Main courante : carrée - ronde - ovoïde

Pied moulé

2 points de fixation, esthétique traditionnelle, option réglage d'inclinaison

Platine

3 points de fixation, fixation discrète et design, réglage d'inclinaison

Barreaudage : la solution classique

Remplissage : de 2 à 11 mm plus contemporain

• Volets en aluminium

Volets battants ou coulissants

Volets pleins avec ou sans encadrements, avec ou sans barre écharpe

Volets persiennes avec lames américaines ou lames multiples aspect persienné

Volets coulissants

Volets à lames orientables

Accessoires

Tous types d'accessoires disponibles (pentures, espagnolettes)

Système de crémone en applique

