



Portes et Fenêtres bois toute une ambiance

2021



Totem et Drouot Menuiseries
le bois et les couleurs comme j'ai envie !

Portails . Fenêtres . Verrières . Portes intérieures . Portes d'entrée . Portes de service

www.drouot-innovation.fr

DROUOT INNOVATION et TOTEM

« Les arbres peuvent presque sauver la planète* » L'usage du bois dans la métal ou plastique dont la production est gourmande en énergie.

*Michel Ogier - Ouest-France - 30/08/2019



**TOTEM fidèle mécène de
1€ = 1 arbre planté**
Déjà plus de 7 millions d'arbres plantés

TOTEM participe activement à la reforestation et contribue ainsi à la restauration et à la protection des écosystèmes menacés et de leurs populations en forêt tropicale d'Indonésie, troisième « poumon vert » de la planète régulièrement touchée par des catastrophes naturelles de grande ampleur.

**Coefficient thermique*
certifié FCBA**

Plus le coefficient de transmission est faible plus le produit est isolant, plus les économies d'énergie sont importantes.

* Coefficient thermique $U_w = 1,7$ ou $1,4 W/(m^2.K)$



**Drouot Innovation et Totem,
une aventure familiale auboise,**

Trois générations d'aventuriers industriels spécialisés en conception et fabrication de menuiseries bois intérieures et extérieures, avec un esprit de créateur et une expérience familiale forte et unique.



**Label PEFC et FSC
les gardiens de l'équilibre forestier**

Le label PEFC est apposé sur les produits en bois issus de forêts certifiées PEFC puis d'une chaîne de fabrication et de commercialisation ininterrompue d'entreprises certifiées PEFC.

Le label PEFC garantit au consommateur qu'à travers son acte d'achat, il participe à la gestion durable des forêts.

Le label FSC assure que la production d'un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable sur les questions environnementales, économiques et sociales.



**Le Bois et
les couleurs
comme
j'ai envie !**

**Les modes changent, les besoins
évoluent, nous innovons**

Des matériaux innovants assortis de nouvelles techniques pour fabriquer nos menuiseries en France et répondre aux nouveaux besoins et tendances actuelles.

Fabricants français menuiseries bois

construction est une manière de stocker le carbone capté par les arbres et évite d'utiliser béton

Gamme Drouot

Portes intérieures
Verrières
Galandage - Rails

Gamme Totem

Portes d'entrée
Portes de service
Fenêtres
Oeil de boeuf
Portails

Le bois est naturel, nous prenons soin de la planète

Pionniers dans l'obtention des écolabels **PEFC** et **FSC**, garanties d'une gestion forestière durable, nous exigeons également des traitements sans solvant toxique, sans métaux lourds, sans chrome.

Notre bois exotique

L'ayous est un arbre africain parfois qualifié d'« érable africain » car il pousse très vite, très haut et bien droit. On le trouve du Sénégal jusqu'en Angola. Son bois est léger, couleur ivoire à texture lisse.

Le meranti est un grand arbre tropical qui pousse en Indonésie et en Malaisie.

Disponible en Stock

L'ensemble des produits présentés dans ce catalogue est tenu en permanence en stock

Drouot Innovation et Totem, le meilleur rapport qualité - prix - service du marché français

avec ses Hommes d'expérience, ses outils de production performants, son stock de produits disponible en permanence, ses services de livraison et montage adaptés aux besoins des artisans.

Portes et Blocs Portes ATELIER

en MDF blanc ou noir enrobé 4 panneaux ou 4 vitrages



Description

Huisseries

Montants et traverses en MDF enrobé
Talon de 30mm
Joint isophonique posé

Portes

Ouvrant 40mm épaisseur
Porte 3 vitrages
Vitrage clair épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte pour adapter sur système coulissant

Ferrage

Rive droite avec serrure à clef et gâche posées

Dimensions hors tout

Huisserie ajustable de 72 à 100mm
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au vantail 63,73,83,93

Couleurs MDF enrobé

Blanc ou Noir

Emballage


sous film polyane



Bloc Porte

Porte seule

	Dimensions	3 vitrages B	3 vitrages N
Bloc Porte	204X63 droit	557446	557564
	204X63 gauche	557447	557565
	204X73 droit	557362	557363
	204X73 gauche	557333	557364
	204X83 droit	557448	557365
	204X83 gauche	557449	557366
	204X93 droit	557445	557475
	204X93 gauche	557393	557473
Porte seule	204X63	557283	557279
	204X73	557284	557280
	204X83	557285	557281
	204X93	557286	557282



Portes ATHENES

en MDF enrobé gris clair RAL 7035



Portes Intérieures

**Nouveauté
2021**



**Athènes présentée ici avec
rail aluminium
cache gris anodisé**

Description

Portes

Porte coulissante
Porte 1 vitrage
Vitrage dépoli
Sécurité
épaisseur 4mm
Rainurage
sous la porte pour
adapter sur
système coulissant

Dimensions hors tout

Hauteur : 204
Épaisseur 40mm
Largeur : 73 et 83
+ 8,5cm au vantail

Couleurs MDF enrobé

Gris clair RAL7035

Emballage

sous film polyane



Porte seule
coulissante

ATHENES G 7035	Dimensions	1 vitrage dépoli
Porte seule	204X73	557632
	204X83	557633

Portes et Blocs Portes KEN

en MDF blanc ou gris enrobé 3 vitrages



**Nouveauté 2021
KEN Blanc
3 panneaux**

Description

Huisseries

Montants et traverses en MDF enrobé

Portes

Ouvrant 40mm épaisseur
Porte 3 vitrages
Vitrage dépoli haute sécurité épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte pour guidage sur système coulissant

Ferrage

Rive droite avec serrure à clef et gâche posées

Dimensions hors tout

Huisserie : 72X45mm
Hauteur : 210,2cm
Largeur : + 6,5cm au vantail 73,83,93

Couleurs et Dimensions

Huisserie 72X45
MDF enrobé blanc
gris clair RAL7035,
gris anthracite RAL7016

Emballage

sous film polyane



Bloc Porte

Porte seule

Détails systèmes coulissants en pages suivantes

KEN BLANC OU GRIS	Dimensions	3 vitrages B	3 vitrages G 7035	3 vitrages G 7016	3 panneaux B
Bloc Porte	204X73 droit	557504	557465	557456	
	204X73 gauche	557505	557466	557457	
	204X83 droit	557506	557467	557458	
	204X83 gauche	557507	557468	557459	
Porte seule	204X73	557439	557435	557437	557634
	204X83	557440	557436	557438	557635
	204X93		557472	557471	

Poignées non comprises

Portes et Blocs Portes KEN

en MDF placage Ayous 3 panneaux / 3 vitrages



Portes Intérieures



 **Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !**

Description

Huisseries

Montants et traverses en bois lamellé collé
Huisserie 72X45
Talon de 80mm

Portes

Placage ayous
Ouvrant 40mm épaisseur
Vitrage dépoli haute sécurité épaisseur 4mm

Ferrage

Rive droite avec serrure à clef et gâche posées

Dimensions hors tout

Huisserie : 72X45mm
Hauteur : 210,2cm
Largeur : + 6,5cm au vantail 73,83,93

Couleurs

Bois ayous

Emballage sous film polyane



Bloc Porte

Porte seule

Détails systèmes coulissants en pages suivantes

KEN AYOUS	Dimensions	3 panneaux	3 panneaux + coquille	3 vitrages	3 vitrages + coquille
Bloc Porte	204X73 droit	557575		557496	
	204X73 gauche	557576		557497	
	204X83 droit	557577		557502	
	204X83 gauche	557578		557503	
Porte seule	204X73	557612	557556	557612	557476
	204X83	557611	557557	557611	557477
	204X93	557614	557589	557613	557590

Portes et Blocs Portes TEMA

en MDF enrobé blanc / noir 4 panneaux / 4 vitrages




Bloc Porte

Porte seule

Détails systèmes coulissants en pages suivantes

	Dimensions	4 panneaux B	4 vitrages B	4 vitrages N
Bloc Porte	204X63 droit	348930	348978	
	204X63 gauche	348981	348979	
	204X73 droit	348415	348411	557351
	204X73 gauche	348416	348412	557352
	204X83 droit	348417	348413	557353
	204X83 gauche	348418	348414	557354
Porte seule	204X63	348961	348926	
	204X73	348422	348397	557355
	204X83	348423	348421	557356
	204X93	348962	348924	



Description

Huisseries

Montants et traverses en MDF enrobé
Talon de 30mm
Joint isophonique posé

Portes

Ouvrant 40mm épaisseur
Vitrage dépoli haute sécurité épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte pour adapter sur système coulissant

Ferrage

Rive droite avec serrure à clef et gâche posées

Dimensions hors tout

Huisserie ajustable de 72 à 100mm
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au vantail 63,73,83,93

Couleurs MDF enrobé

Blanc 4 panneaux ou 4 vitrages
Noir 4 vitrages

Emballage

sous film polyane

Poignées non comprises

Verrières ATELIER

en MDF enrobé noir, 3, 4 ou 5 vitrages



Portes Intérieures



Description

Verrières

Montants et traverses en MDF enrobé noir
Verrières non montées
Pré-perçages effectués en usine
Assortiment possible avec la porte d'atelier (même profil)

Vitrage

3, 4 ou 5 vitrages
Vitrage clair haute sécurité épaisseur 4mm
Vis de fixation fournis

Dimensions hors tout en mm


3 Carreaux
L 1123 x H 1080 x 40
4 Carreaux
L 1478 x H 1080 x 40
5 Carreaux
L 1820 x H 1080 x 40

Couleurs MDF enrobé

Noir

Emballage

2 colis :
colis 1 : : kit verrière
colis 2 : vitrages

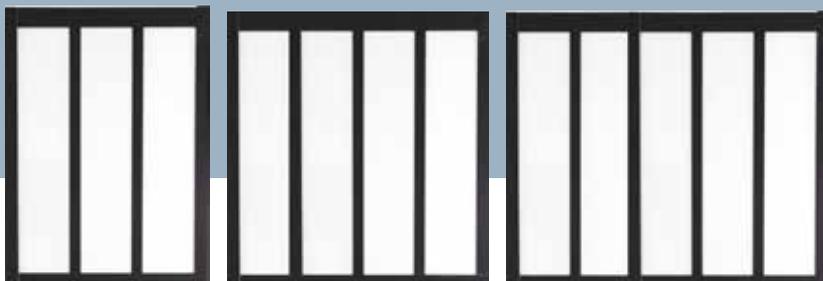

	Dimensions	3 vitrages clairs	4 vitrages clairs	5 vitrages clairs
Verrière	H 1080 X L 1123	557327		
	H 1080 X L 1478		557328	
	H 1080 X L 1820			557329

Systèmes Rail aluminium

compatibles avec tous modèles de portes Drouot



**Nouveauté
2021
3 couleurs**



Description

Rail alu avec bandeau existe en 3 couleurs

- bandeau alu Blanc
- bandeau alu Noir
- bandeau alu anodisé argent

Rail alu	
Rail alu Bandeau alu	347801
Rail alu Bandeau blanc	557636
Rail alu Bandeau noir	557637
Rail à roulettes noir	557620

Kit* Système Rail alu :


- 1 Rail alu pré-percé
5 trous, 190cm long
- 1 Bandeau alu couleur
190cm long
- 2 caches embouts
couleur
- 2 montures
- 2 butées
- 1 guidage

Kit* Rail à roulettes apparentes


acier finition noir :

- 1 Rail plat 40X5mm
200cm long
- 2 montures avec
pentures de fixation
- 2 butées d'extrémité
- 1 guide de porte
- 5 vis de fixation (pour
mur plein)

* éléments ne pouvant être vendus séparément

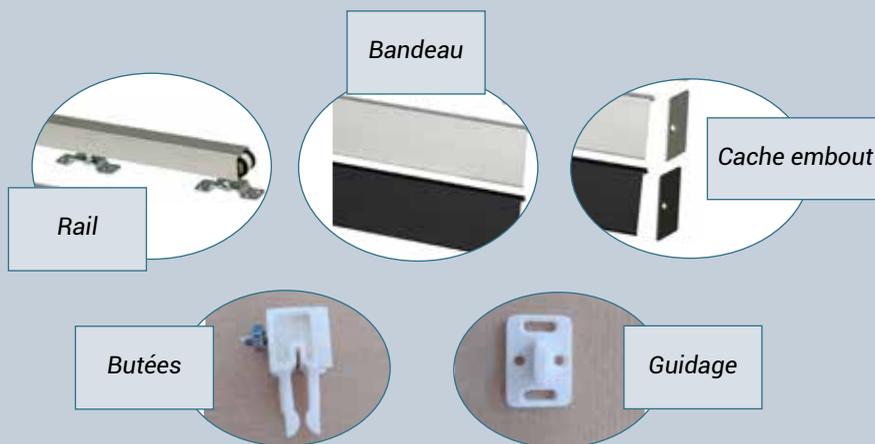

Kit visible décoratif
pour portes en bois de
35 à 60mm d'épaisseur
jusqu'à 60kg

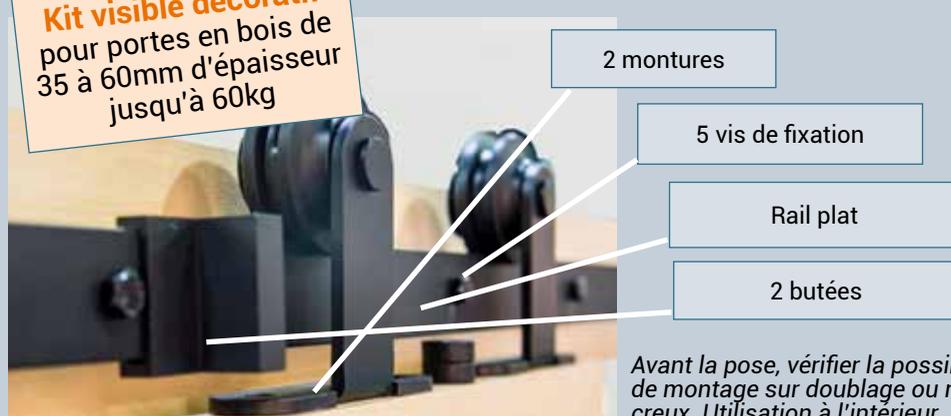

Avant la pose, vérifier la possibilité de montage sur doublage ou murs creux. Utilisation à l'intérieur.

Systèmes Galandage : gain d'espace compatibles avec tous modèles de portes Drouot



Portes Intérieures



Nouveauté 2021
Système double pour 2 portes de 73

Description

Système de Galandage la porte disparaît dans la cloison

Châssis métallique en acier galvanisé avec montants nervurés renforcés

Technologie silencieuse sur roulement à billes avec butée de fin de course

Fixation des plaques de plâtre BA13 par vis directement sur le châssis

Epaisseur du kit 75mm pour cloisons de 95 à 100mm

Montage facile du rail sur glissière
Montage de la porte en fin de chantier



Caisson de galandage assemblé prêt à la pose
Conditionnement dans un carton avec notice de pose



A gauche la partie métallique qui sera dissimulée dans la cloison
A droite le passage libre



Vue du galandage avec une porte KEN grise
La porte coulisse dans le galandage




Vue finie avec habillage du galandage peint avec porte TEMA
Habillage en MDF brut

Kit galandage intégré	Dimension porte	Réservation mur
63	204 x 63	2080 x 1300
73	204 x 73	2080 x 1500
83	204 x 83	2080 x 1700
93	204 x 93	2080 x 1900
146	2 x (204 x 73)	2080 x 3000


	Dimension		Porte galandage	
Galandage + Habillage	63	557161	Serrure	347802
	73	348951	Coquille (à l'unité)	347887
	83	348952	Tire doigt	348888
	93	557332	Perçage coquille	348429
	146	348718	Perçage serrure	347918



Coquille



Tire doigt



Serrure

Caractéristiques de l'habillage

Pièces en MDF enrobage brut

1 montant large côté fermeture

2 joints amortisseurs

2 traverses hautes

2 montants étroits côté ouverture

1 joint brosse

Portes gamme CONTEMPORAINE

bois exotique certifié FSC®



 **Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !**

COEFFICIENT THU
1,3
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,0
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,1
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,3
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
1,2
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Ophelia

Hydra

Thalassa

Despina

Description

Isolation renforcée
mousse de polyuréthane
épaisseur 40mm

Portes

Ouvrant épaisseur 51mm, 2 faces en multipli rainuré de même épaisseur formant différents décors (face intérieure toujours rainurée verticalement)
Dormant épaisseur 46mm, en méranti

Crémone

6 points automatiques
4 fiches réglables sans dégivrage de la porte

Seuil

en alu anodisé
Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de finition
Hydra, Thalassa et Despina peuvent être fournis prépeints blanc

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Gamme CONTEMPORAINE	Droite	Gauche	Vitrage isolant
Ophelia ton merisier	555734	555735	33/2/12/4 dépoli - FE - argon
Hydra ton merisier	555736	555737	pas de vitrage
Hydra prépeint blanc 2 couches	555902	555903	pas de vitrage
Thalassa ton merisier	555738	555739	4/16/4 dépoli - FE - argon
Thalassa prépeint blanc 2 couches	555900	555901	4/16/4 dépoli - FE - argon
Despina ton merisier	555732	555731	33/2/12/4 dépoli - FE - argon
Despina prépeint blanc 2 couches	555898	555899	33/2/12/4 dépoli - FE - argon

Document non contractuel - Reproduction interdite

Portes gamme CARAIBES

bois massifs avec âme en abouté contre-collée



Portes d'Entrée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

COEFFICIENT TRU
1,7
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT TRU
1,4
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Caraibes 1

Caraibes 2

Caraibes 3

Caraibes 4

Description

Bois massifs
Panneaux 70mm
Isolant 40mm
Châssis ouvrant avec vitrage argon isolant 4/16/4 faible émissivité avec une face décorative

Portes

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans dégondage de la porte
5 gâches réglables

Seuil

alu anodisé
Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de finition

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Gamme CARAIBES	Droite	Gauche	Vitrage isolant
Caraibes 1	555688	555689	4/16/4 - argon
Caraibes 2	555694	555695	4/16/4 - argon
Caraibes 3	555696	555697	4/16/4 - argon
Caraibes 4	555698	555699	

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Portes gamme MALTES

bois massifs avec âme en abouté contre-collée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



Description

Bois massifs

Panneaux 70mm
Isolant 40mm
Châssis ouvrant
Vitrage argon isolant
4/16/4 faible émissivité*
Une face décorative

Portes

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture
adaptées PMR

Traitement

égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de
 finition

Dimensions

Tableau et Hors-tout
voir ci contre

Emballage

sous film polyane



Maltes 1



Maltes 2



Maltes 3



Maltes 4



Maltes 5

Gamme MALTES	Tableau	Hors tout	Droite	Gauche
Maltes 1	215x90	219,5x97,8	555700	555701
Maltes 2	215x90	219,5x97,8	555702	555703
Maltes 3	215x90	219,5x97,8	555704	555705
Maltes 4	215x90	219,5x97,8	555869	555870
Maltes 4	215x80	219,5x87,8	555879	555880
Maltes 4	200x90	204,5x97,8	555873	555874
Maltes 4	200x80	204,5x87,8	555871	555872
Maltes 5	215x90	219,5x97,8	555708	555709
Maltes 4 Tierce	215x120	219,5x127,8	555875	555867
Maltes 4 Tierce	215x130	219,5x137,8	555868	555876
Maltes 4 Tierce	215x140	219,5x147,8	555877	555878



Maltes 4 Tierce




Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Portes gamme CANARIES

en bois exotique certifié FSC®



Portes d'Entrée

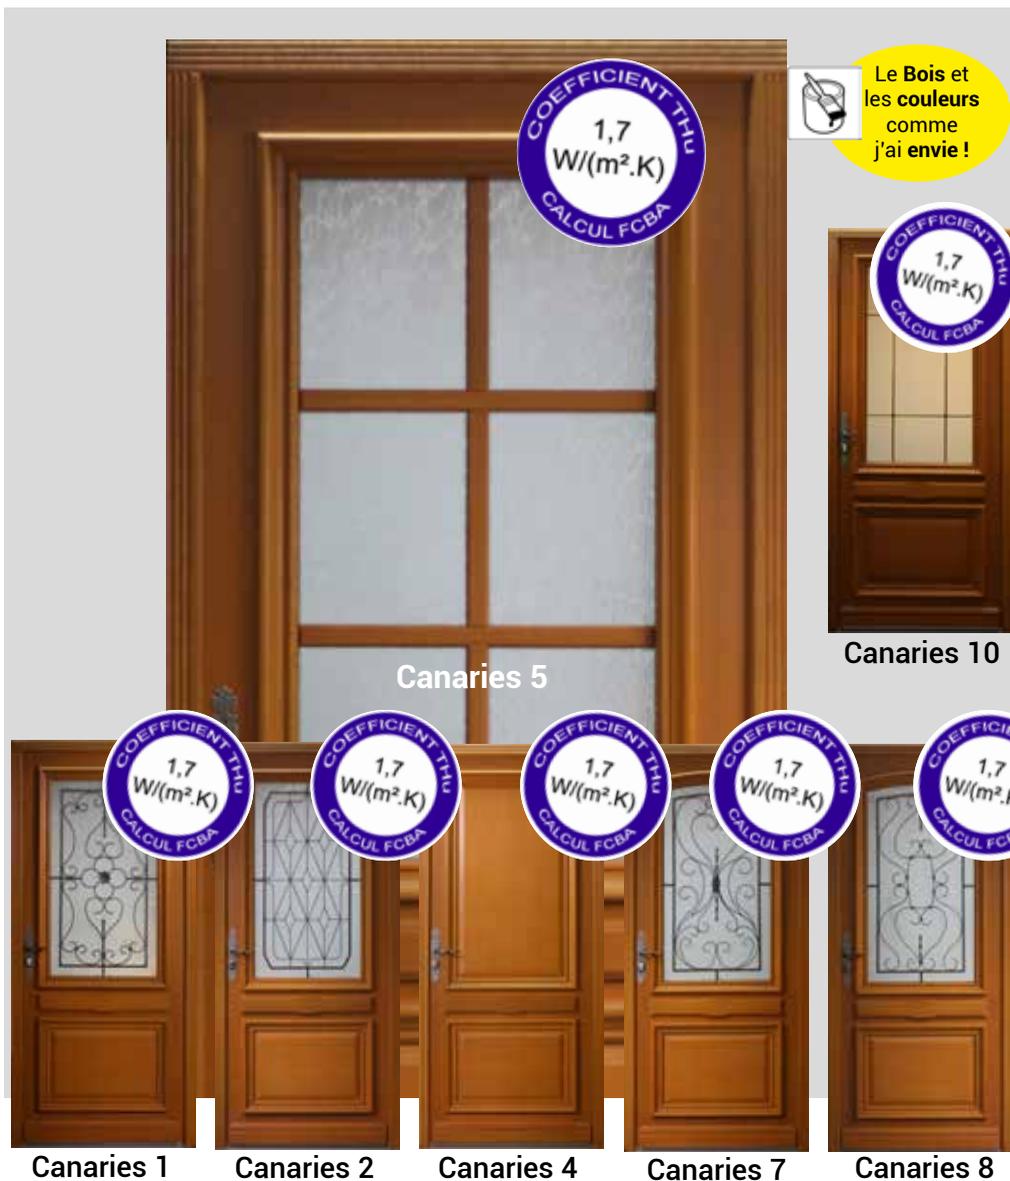

Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



Canaries 5

Canaries 10



Canaries 1

Canaries 2

Canaries 4

Canaries 7

Canaries 8

Description

Bois exotique
Panneau épaisseur 64mm dont 40mm de mousse polyuréthane isolante

Châssis ouvrant
épaisseur 46mm
Vitrage isolant selon modèle

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm

Crémone 6 points
4 fiches réglables sans dégondage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de finition

Dimensions
Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm

Emballage
sous film polyane

Gamme CANARIES	Droite	Gauche	Châssis ouvrant Vitrage isolant
Canaries 1	555710	555711	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 2	555712	555713	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 4	555714	555715	pas de vitrage
Canaries 5	555716	555717	34-2/12/4 décor -FE-argon
Canaries 7	555718	555719	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 8	555720	555721	4/16/4 décor-FE-argon
Canaries 10	555992	555993	4/0,76/3/12/4 dépoli-FE-argon

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Portes gamme ADELAIDE

en bois exotique certifié FSC®



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



Personnalisez votre entrée pour encore plus de lumière



Adélaïde 1



Adélaïde 2



Porte + fixe latéral 400 + fixe latéral 200



Cintre en anse de panier

Description

Bois exotique

Panneau épaisseur 64mm dont 40mm de mousse polyuréthane isolante

Châssis ouvrant

épaisseur 46mm avec vitrage isolant selon modèle

Ouvrant et dormant

épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans dégonfage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur FIH + 2 couches de lasure de finition

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Gamme ADELAIDE	Droite	Gauche	Châssis ouvrant - Vitrage isolant
Adelaide 1	555740	555741	4/16/4 décor-FE-argon
Adelaide 2	555742	555743	4/16/4 décor-FE-argon

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Portes gamme CLASSIQUES

bois exotique massif avec âme en abouté contre-collée



Portes d'Entrée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

COEFFICIENT THU
2,2
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Plus de lumière avec les modèles Tierce, l'ajout de fixe latéral ou l'ajout d'imposte (cf Adelaide)

Caroline Tierce

COEFFICIENT THU
2,2
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
2,4
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
2,4
W/(m².K)
CALCUL FCBA

COEFFICIENT THU
2,2
W/(m².K)
CALCUL FCBA

Elisa

Marianne
existe en Tierce

Sandrine

Aline

Elégance

Description

Châssis
fixe ou ouvrant selon modèle

Vitrage isolant
4/12/4 granit et
4/10/4 granit pour Elégance

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm
sauf Aline et Sandrine
épaisseur ouvrant 39mm

Crémone 6 points
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR sur portes
argeur 90 et plus

Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure

Emballage
sous film polyane

Dimensions Hors-tout
+4,5cm en hauteur
+7,8cm en largeur

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

CLASSIQUES	Tableau 215x80	Tableau 215x90	Tableau 215x100	Tableau 200x80	Tableau 200x90	Tableau 215x130*	Tableau 215x140**	
	D / G	D / G	D / G	D / G	D / G	Tierce D / G	Tierce D / G	Châssis
Elisa		99999141/99999142						Fixe
Sandrine		26336 / 26337						Fixe
Elégance		26157 / 26158						Fixe
Aline	26306 / 26307	26304 / 26305						Fixe
Marianne	17376 / 17677	17374 / 17375	10400 / 10401		17377 / 17378	21631 / 21632	21633 / 21634	Ouvrant
Caroline	17345 / 19800	17343 / 17344	10337 / 10338	17348 / 17349	17346 / 17347	21635 / 21636	21637 / 21638	Ouvrant

* : La porte Tierce 215 x 130 est composée d'un vantail de 80cm et d'un vantail de 50cm de large. La partie Tierce s'ouvre totalement.

** : La porte Tierce 215 x 140 est composée d'un vantail de 90cm et d'un vantail de 50cm de large. La partie Tierce s'ouvre totalement.

Portes gamme ALIX et SANDRA

bois massif exotique MÉRANTI



**Nouveautés
2021**



Alix

Sandra

Description

Ouvrant et Dormant
en MÉRANTI
épaisseur ouvrant
39mm
épaisseur dormant
46mm
Joint d'étanchéité

Vitrage isolant
double vitrage
4/12/4 granit

Crémone
4 fiches réglables
sans dégivrage de la
porte

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR

Traitement
Insecticide, fongicide et
hydrofuge
2 couches de finition gris
anthracite RAL 7016

Dimensions
Tableau
215 x 90cm
Hors-tout
219,5 x 97,8cm

Emballage
sous film polyane

Gamme Alix et Sandra	Droite	Gauche
Alix	99999620	99999621
Sandra	99999622	99999623

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Portes gamme TAHITI et LUCIE

bois massif avec âme en abouté contre-collée



Portes d'Entrée



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

Description

Ouvrant et Dormant en Méramti épaisseur 46mm

Crémone 6 points

4 fiches réglables sans dégonflage de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur et ouverture adaptées PMR

Traitement

égalisateur FIH + 2 couches de lasure de finition

Dimensions

Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm

Emballage

sous film polyane

Modèle Lucie

Isolation 18mm
Parement frises de bois massif 6x114mm sur panneau hydrofuge 8mm
Oculus rond double vitrage 4/16/4 ou triangulaire 33-2/12/4 retardateur granit 1face

Lucie 3

Tahiti 1

Tahiti 4

Lucie 1

Lucie 5

Gamme TAHITI	Droite	Gauche
Tahiti 1	26368	26369
Tahiti 4 châssis ouvrant	26374	26375
Gamme LUCIE		
Lucie 1	26378	26379
Lucie 3	26382	26383
Lucie 5	555726	555727

Document non contractuel - Reproduction interdite

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau non compris

Porte traditionnelle et Portes de service en bois exotique



Fidji
Porte traditionnelle



Muguet 1p



Pivoine



Capucine



Pervenche

Gamme DE SERVICE	Tableau 200x80	Tableau 200x90	Tableau 215x80	Tableau 215x90	
	D / G	D / G	D / G	D / G	Vitrage Granit
Muguet 1 panneau	17000/17001	16699/16999		16996/16997	
Pivoine	17056/17057	17054/17055		17050/17051	
Capucine	17183/17184	17180/17181		17176/17177	4 mm
Pervenche	17089/17090	17087/17088		17083/17084	4 mm
Traditionnelle					Double vitrage
FIDJI			17417/17418	17415/17416	4/8/4

Document non contractuel - Reproduction interdite

Description

Bois exotique
épaisseur 39mm

Dormant
section 46x59mm
avec 3 gâches en
appliques réglables

Vantail
avec battant
et traverse section
39x90mm
Joint d'étanchéité
périphérique
Panneaux en aggloméré
hydrofuge épaisseur
11mm plaqués 2 faces

Vitrage Granit
épaisseur 4mm
Fidji : 4/8/4

Crémone 3 points
avec relevage poignée
90° pour verrouillage
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
Fidji : crémone 6 points

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR pour les
portes largeur 90

Traitement
égalisateur FIH
Fidji : + 2 couches
lasure

Dimensions
Hors-tout
+ 4,5cm en hauteur
+ 7,8cm en largeur


Emballage
sous film polyane

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Accessoires Portes d'Entrée bois exotique

Impostes et fourrures


Imposte vitré, plein ou réglable



Impostes	largeur 90	20x90	20x130	20x140
Réglable	555883			
Plein		555818	556322	556323
Vitré		555920		
Dimensions hors tout impostes : hauteur + 0,8cm ; largeur + 7,8cm				

Fourrure 60 et 80mm pour isolations 100 et 120mm

Fourrures	60	80	60	80
Teinte exo	26130	26131		
prépeint blanc			556155	556156

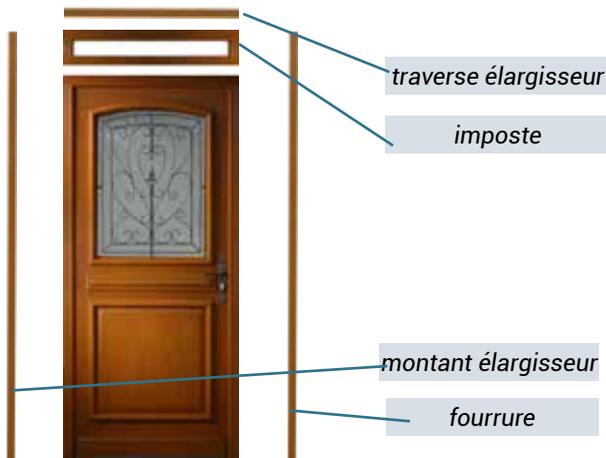

Kit Imposte

Profilé pour s'emboîter sur la traverse haute du dormant de la porte

Traitement égalisateur FIH + 2 couches lasure incolore

Couvre joint extérieur décoratif 80x15mm
Couvre joint intérieur mouluré 59x13mm

Emballage sous film polyane

Kit Fourrures


Profilées pour emboîtement et pré perçage pour fixation par vis dans le dormant de la porte

Sections 60x25m/m et 80x25m/m

Traitement égalisateur FIH + 2 couches lasure incolore

Le kit contient
2 montants 2,40m
1 traverse pour porte largeur 90cm

Élargisseur de fourrure pour isolations 140 et 160mm



Fourrure	40
Teinte exo	556324

élargisseur de fourrure fourrure dormant

Accessoires Portes d'Entrée bois exotique

Élargisseur et latéral fixe

Élargisseur



élargisseur

Élargisseur	teinte exo	prépeint blanc
50X46X2400	555884	556157

Latéral fixe




Porte Maltes 3 et latéral fixe bois exotique



Porte Despina blanche et latéral fixe prépeint blanc

Latéral fixe	teinte exo	prépeint blanc
215 X 20	555889	555953
215 x 30	555890	555954
215 x 40	555891	555955
200 x 20	556273	
200 x 30	556274	
200 x 40	556275	

Réglage crémone



Si l'ouvrant n'est pas suffisamment étanche ou un peu cintré, tourner l'axe excentrique des rouleaux de la crémonne avec une clé BTR de 4 mm

Élargisseur

Fabrication en bois exotique

Section
50 x 46 x 2400

Traitement égalisateur
FIH + 2 couches
lasure incolore

Latéral fixe

Fabrication en bois exotique

Traitement
insecticide, fongicide
et hydrofuge

Teinte + 2 couches
lasure de finition

Double vitrage isolant
4/16/4 sur le 200

Double vitrage
isolant et retardateur
d'effraction
4/0,76/3/12/4 sur le
300 et le 400

Portes gamme IZA et LUNA en acier

acier 75/100 anti-corrosion G40 - Finition acrylique blanc RAL 9016

Portes acier et gamme aluminium

Description

Ouvrant et Dormant
épaisseur 46mm



Crémone

à relevage de
marque Vachette®
avec 6 points
de fermeture

3 fiches réglables
sans dégivrage
de la porte
5 gâches réglables

Seuil alu anodisé

Hauteur seuil et ouverture
adaptées PMR

Traitement

Sur ouvrant acier :
finition acrylique blanc RAL
9016

Sur dormant bois : traitement
FIH + 2 couches prépeint
blanc

Emballage

sous film polyane

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Luna blanc 9016



IZA blanc



IZA Gris



IZA Rouge



LUNA 7016

Gamme IZA	200 x 80	200 x 90	215 X 80	215 x 90
	D / G	D / G	D / G	D / G
IZA blanc	sur commande	sur commande	sur commande	556507/556567
IZA gris	sur commande	sur commande	sur commande	99999254/99999253
IZA rouge	sur commande	sur commande	sur commande	99999256/99999255
Gamme LUNA				
LUNA blanc 9016	sur commande	sur commande	556505/556518	556517/556508
LUNA gris anthracite 7016	sur commande	sur commande	sur commande	99999257/9999258

Gamme aluminium 100% sur mesure

porte d'entrée, fenêtre, coulissant, portail, garde corps, volet

Porte aluminium

Dormant épaisseur 52 à 70mm
Ouvrant épaisseur de 52 à 88mm
Seuil alu à rupture de pont thermique adapté PMR
Profils à rupture de pont thermique conforme RT2012
Plusieurs profils disponibles et BBC



Fenêtre aluminium ouvrant visible

Ouvrant visible avec RPT
Gorge 16mm, Section 70mm
Face vue montant central intérieur / extérieur 114mm
Vitrage 28 à 44mm
Option montant et poignée centrée
Battue centrale, bouclier thermique en PVC



Fenêtre aluminium ouvrant caché

Ouvrant caché avec RPT (barrette tubulaire PVC gris ou noir) sertie en usine
Gorge 16mm. Section 70mm
Face vue montant central intérieur / extérieur 87/75mm
Vitrage 24 à 32mm
Option montant et poignée centrée
Battue centrale, bouclier thermique en PVC



Porte-Fenêtre coulissante aluminium

Ouvrant
Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
Vitrage de 24 à 32mm
Renforts latéraux et centraux au choix arrondis ou carrés
Nouveau renfort latéral haute performance
Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500mm
Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé

Dormant (adapté à tous types de poses)
Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet ou coupe droite. Coupe droite avec véritable seuil adapté PMR
Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
Dormant périphérique de 52 à 70mm
Dormant 2,3 ou 4 rails
Fond de rail conforme PMR avec bouclier thermique intégré + kit BBC et joint «silence»
Montants renforcés pour augmenter la hauteur et l'inertie du châssis

Fenêtres et Portes-Fenêtres en bois exotique MÉRANTI



Fenêtres et Portes Fenêtres

Description

Résultats d'essai

Certifié AEV
(Air Eau Vent)
par FCBA
Châssis
A4 E7B VC2
Fenêtres et
portes-fenêtres
A3 E6B VB2

Traitement FIH

A recouvrir par
2 couches de
 finition après la
 pose pour assurer
 une bonne
 protection.

Accessoires*

(Fausses) tapées pour
 isolation 100 et 120mm
 longueur 1,90m pour
 fenêtres
 et 2,28m
 pour portes-fenêtres



CEKAL

Menuiseries équipées de
 vitrages certifiés CEKAL®




Fenêtre
95x100

Fenêtre
115x100



Fenêtre
115x90

Porte Fenêtre
215x120

Accessoires		
Fausses tapées	1900 long	2280 long
section 55x25mm isolation 100mm	184422	184345
section 75x25mm isolation 120mm	184450	184520
Elargisseur		
44x35x2280mm	290255	



(Fausses) tapées



Elargisseur

* Aucun accessoire n'est compris

Fenêtres et Portes-Fenêtres en bois exotique MÉRANTI




Le Bois et
les couleurs
comme
j'ai envie !

Conception Dormant

Épaisseur 46mm, section 46x59mm
Assemblé mécaniquement par vis
Profil conçu pour fausses tapées d'isolation
Pièce d'appui bois 112mm largeur sur fenêtres
Seuil aluminium anodisé sur portes-fenêtres
Joint d'étanchéité sur recouvrement

Conception Ouvrant

Épaisseur 46mm, section 46x59mm sauf battant
crémone 46x67mm
Assemblé mécaniquement par vis
Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité + gaz argon
posé en rainure auto-drainante avec joint bi-durété
(corps polypropylène, lèvres souple élastomère
thermoplastique)
Ferrage : fiches bichromatées réglables hauteur 60mm
Batteuse pour châssis 1 vantail et abattant, 1 ou 2
compas sur les châssis abattants
Crémone à condamnation intérieure sur fenêtres, 2,3 ou
4 points de fermeture suivant hauteur



Crémone réglable
Si l'ouvrant n'est pas étanche ou légèrement
cintré, tourner l'axe excentrique des rouleaux
de la crémone avec une clef BTR 4mm



Les Portes Fenêtres

Soubassement panneau massif épaisseur 40mm à
double plates-bandes posé en rainure avec le même
joint intérieur et extérieur que le vitrage
Battant crémone section 46x83mm
Crémone à barillet 5 points sur les portes-fenêtres
(barillet non compris)

Codes articles Fenêtres et Portes-Fenêtres en bois exotique MÉRANTI



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !

	Fenêtres 1 Vantail					Fenêtres 2 Vantaux							3 Vantaux
Largeur tableau	40 D-G	50 D-G	60 D-G	80 D-G	90 D-G	80	90	100	110	120	140	150	180
Hauteur tableau													
45	555751-555752												
60	555755 - 555756	556694-556696	555757-555758				556787	555803		555804			
75	555759-555760	556693-556697	555761-555762	555763-555764		556811	555805	555806		555749	556812		
95	556800-556801	556802-556803	555765-555766	555767-555768		556695	555807	555808		555809	555810		
105			555769-555770	555771-555772		555811	555812	555813		555814			
115			555750-555773	555774-555775		555815	555816	555817	556817	555818	556818		
125			555776-555777	555778-555779		555819	555820	555821	556820	555822	555823		555824
135				555780-555781		555825	555826	555827	556822	555828	555829		555830
145						555831	555832	555833	555834	555835	555836		
155				556809 G		555837	555838	555839	555840	555841	555842		
165						556838	555843	555844	555845	555857			
175						556823	555846	555847	555848	555849			
185							555850	555851	555852	555853			
195								555854	555855	555856			
	Portes-Fenêtres à serrure 1 vantail					Portes-Fenêtres à serrure 2 vantaux							3 vantaux
				80 D-G	90 D-G			100		120	140		
205				555799-555800	556789-556790			555782		555783	556794		
215				555801-555802	556791-556792			555784		555785	555786		555787
225								555796		555797	555798		
	Châssis abattants												
	40		60	80	90			100		120			
45	555746		555747	555748	556797			555744		555745			
60				556799	556798			556691		556788			

Pour cotes hors-tout, ajouter + 2,6 cm en hauteur et + 5,3 cm en largeur

Oeil de boeuf en bois exotique



Le Bois et
les couleurs
comme
j'ai envie !



Intérieur fermé



Extérieur fermé



Intérieur fermé



Extérieur fermé

Description

Dormant
section 45x59mm

Ouvrant
section 45x70mm

Couvre joint
36x12mm

Vitrage 4/12/4

Traitement FIH

Ferrage
Pivots,
verrou tubulaire
de condamnation
à molette crantée,
gâche

Oeil de boeuf rond et ovale		
	Oeil de boeuf rond	Oeil de boeuf ovale
Diam 50	16984	
Diam 60	16985	
Diam 70	16986	
Diam 80	16987	
		Oeil de boeuf ovale
Ovale 65x50		16988
Ovale 90x60		16989




Portails pleins et ajourés en bois massif Méranti



Le Bois et les couleurs comme j'ai envie !



quincaillerie portail et portillon comprises



Description

Portail

En bois massif Méranti épaisseur 39mm Assemblage tenon et mortaise + 2 chevilles de verrouillage par assemblage

Prix comprenant

quincaillerie portillon et portail pentures avec gonds à sceller sachet de vis verrou baïonnette butoir pour portail ou butée pour portillon

Traitement FIH

A recouvrir et à entretenir

Entaillage pour serrure à encastrer
Fixation individuelle des palis verticaux
Bouches pores de protection en bout des battants (haut et bas)

Portail plein

Battant : 114mm
Traverse : 90mm
Partie pleine avec frises verticales : 19mm

Portail ajouré

Battant : 90mm
Traverse : 90cm
Partie ajourée avec palis section 19x80 mm

Portails	Plein 394 hauteur 1,60/1,80 m	Ajouré 396 hauteur 1,10/1,30m
largeur 1,00 m	26009	26012
largeur 3,00 m	26010	26013
largeur 3,50 m	26011	26014

Le Bois et les Couleurs comme j'ai Envie !



Personnalisez vos Menuiseries intérieures



Teintes lumineuses



Teintes stylées

**Vos goûts
changent,
Votre déco
change
Changez
de couleurs !**

Lumineuses,
stylées ou
traditionnelles,
choisissez
les teintes que vous
voulez
**tout est possible
avec le bois !**

Personnalisez vos Menuiseries extérieures



Teintes traditionnelles



Un coup de pinceau
suffit pour que
vos menuiseries
changent de couleur
et s'adaptent à votre
nouvelle vie

Profitez de vos menuiseries en couleurs pour longtemps

Vous protégerez durablement vos menuiseries intérieures Drouot Innovation et menuiseries extérieures Totem, en suivant ces quelques étapes simples et indispensables.

NB : Nos menuiseries extérieures sont déjà traitées avec un produit fongicide et insecticide et nos portes d'entrée sont déjà lasurées.

- 1- Poncez dans le sens des fibres du bois avec du papier de verre très fin ou fin.
- 2- Dépoussiérez avec une brosse souple.
- 3- Appliquez une sous-couche de peinture d'impression ou la peinture de recouvrement prévue.
- 4- Laissez sécher.

- 5- Poncez avec le papier de verre très fin ou fin.
- 6- Dépoussiérez avec un chiffon légèrement humide.

Il est recommandé de renouveler l'opération pour l'application d'une deuxième couche de peinture.

Conditions Générales de Vente 2021

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2020
GENERALITES

NOS VENTES SONT SOUMISES AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES SAUF DEROGATION FORMELLE ET EXPRESSE DE NOTRE PART

Le fait de passer une commande implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente qui l'emportent de convention expresse sur tous autres documents de l'acheteur. Les renseignements portés sur les catalogues, notices et documents publicitaires sont donnés à titre purement indicatif, ils n'engagent pas DROUOT INNOVATION qui peut être amené à les modifier à tout moment et sans préavis. La remise à l'acheteur par DROUOT INNOVATION de conseils, simulation de pose par photo montage informatique, étude technique, n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager aucunement la responsabilité de DROUOT INNOVATION, particulièrement dans le rendu des produits en situations réelles.

COMMANDES

La commande de l'acheteur est considérée comme définitivement acceptée par DROUOT INNOVATION soit par confirmation d'un accusé de réception de commande, soit par la livraison des produits. **Toute annulation d'une commande, partielle ou totale, par l'acheteur sans consentement préalable par courriel informatique ou par courrier, sera facturée quelle que soit la cause de l'annulation. Toute commande acceptée ne peut plus faire l'objet d'aucune modification sans consentement préalable de DROUOT INNOVATION.**

RESERVE DE PROPRIETE

En dérogation de l'article 1583 du code civil, les produits vendus demeurent la propriété de DROUOT INNOVATION jusqu'au paiement intégral des marchandises facturées.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les dessins, modèles, brevets, plans et d'une façon générale tous les documents de toute nature remis, communiqués ou envoyés par DROUOT INNOVATION au client, restent la propriété exclusive de DROUOT INNOVATION. Ils ne peuvent par conséquent être, en aucun cas, reproduits sans son autorisation expresse, préalable et écrite et ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication, de la part du client, de droit de propriété intellectuelle ou industrielle. Le fait, par l'acheteur de transmettre nos documents à nos concurrents est un acte répréhensible, susceptible d'action judiciaire pour réparation du préjudice subi.

LIVRAISON, TRANSPORT, RECEPTION

Les délais de livraison convenus sont donnés de bonne foi à titre indicatif, ils ne constituent pas un délai contractuel envers l'acheteur. Le non respect de ce délai, ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité quelconque. La livraison est considérée comme effectuée, soit par enlèvement direct de l'acheteur, soit par délivrance des produits à un transporteur à destination de l'adresse indiquée par l'acheteur. Les produits voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, la responsabilité de DROUOT INNOVATION étant automatiquement dérogée dès le départ des produits de ses locaux. DROUOT INNOVATION ne saurait être tenu à aucune obligation en cas de non respect des obligations du transporteur vis-à-vis de l'acheteur. Celui-ci devra exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et formes légaux conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce. Il devra également en informer DROUOT INNOVATION par courrier, **Sans aucune contestation de manquant de la part de l'acheteur dans un délai de deux jours ouvrables, la réception des produits sera considérée conforme aux bordereaux de livraison établis par DROUOT INNOVATION. En cas de réclamation avant l'expiration de ce délai, l'acheteur devra fournir tous les justificatifs de preuves du manquant constaté.**

LIVRAISON DIRECT CONSOMMATEUR A LA DEMANDE DE NOTRE CLIENT

Le produit est livré sur une palette à écharpe et sécurisée
La livraison s'effectue devant le domicile du client final : devant le portail pour une maison, ou au pied de l'immeuble pour un appartement .
Le client doit rentrer lui même le produit à l'intérieur de son domicile.
L'adresse de livraison doit accueillir un camion de plus de 3T.500 à 19 tonnes (largeur de la rue , autorisation de passage camion etc...)
La livraison ne pourra s'effectuer que dans la limite du domaine public voies goudronnées et dimensionnées pour le passage d'un camion de plus de 3.T500 à 19 tonnes.
Le transporteur contacte le destinataire final pour convenir d'un jour de rendez-vous.
En cas d'absence du client malgré le rendez vous fixé, le transporteur laissera un avis de passage .
Les frais de représentation de la marchandise seront facturés à notre client.
Il est impératif , lors de la réception de vérifier la conformité du produit par rapport à la commande initiale,
Il est impératif de vérifier tout défaut visuel: rayures, chocs, casse , défaut de couleurs etc..
et de signaler toutes anomalies sur le bordereau de livraison .
Tout litige doit être confirmé par Lettre RAR sous 48 heures pour être accepté par nos assurances.
Nous n'accepterons pas de litiges sur les points précédents qui n'auraient pas fait l'objet de réserves lors de la livraison.
Délai de rétractation : il n'y a pas de possibilité de rétractation entre le consommateur et Totem , c'est à notre client d'assumer ce droit.

PRIX, CONDITION DE FRANCO

Les prix figurant dans les documents de DROUOT INNOVATION sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année en cas de variation importante de la valeur des matières premières constituant les produits distribués par DROUOT INNOVATION et de la variation de la parité monétaire concernant nos importations de composants.

Le franco de port en France Métropolitaine est fixé à 2500 Euros HT remise déduite. Une participation aux frais de transport au réel sera demandée pour toutes commandes n'atteignant pas le franco. Les frais du transport seront intégralement à la charge du client en cas de demande de transport express, quel que soit le montant de la commande.

CONDITIONS DE REGLEMENT

La livraison des produits déclenche automatiquement la facturation. Les factures sont payables au comptant à réception des factures ou des factures Proforma. Toutefois après l'accord de notre «service garantie client» un délai de paiement n'excédant pas 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de factures, pourra être accordé et confirmé par écrit. Toute somme non payée à échéance subira une majoration de retard égale à six fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Cette pénalité étant exigible huit jours après la réception par l'acheteur d'une lettre RAR de mise en demeure de payer, restée sans effet. Tous les frais de recouvrement en cas d'impayé restent à la charge du client.

GARANTIE ET REPARATIONS

La garantie prend effet à la date de facturation de DROUOT INNOVATION. Elle est valable pendant la durée du délai de paiement des factures concernées et ensuite jusqu'à la limite de deux ans à la date de facture. **En aucun cas la garantie ne s'appliquera sur les produits impavés après la date d'échéance des factures, Sont exclues de la garantie les détériorations consécutives à une utilisation ou stockage des produits non conforme aux recommandations ou aux notices d'utilisations, à une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose, à toutes modifications réalisées sur les produits, à des contraintes extérieures exceptionnelles (vandalisme, incendie, catastrophe naturelle ...) , à une négligence ou un défaut d'entretien par l'acheteur et/ou à une usure normale, à des défauts visibles et non déclarés juste après livraison à des anomalies admises par les normes de fabrication et particulièrement les différences de teinte légères et les microfissures normales du bois.**

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS

DROUOT INNOVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits afin d'en améliorer la qualité, sans que cela ne puisse justifier une annulation de commande ou des dommages et intérêts au profit de l'acheteur. DROUOT INNOVATION se réserve le droit à tout moment de supprimer pour des raisons de changement de réglementations, un ou des produits figurant sur ses catalogues ou documents commerciaux. Si un produit venait à être supprimé et si l'acheteur ne désirait pas porter son choix sur un autre produit, sa commande se trouverait annulée, cette suppression ne pouvant en aucun cas justifier de la part de l'acheteur, quelques dommages et intérêts que se soient.

FORCE MAJEURE

DROUOT INNOVATION peut être délié de tout ou partie de ses obligations sans qu'il puisse lui être réclamé de dommages et intérêts s'il survient des cas fortuits ou de force majeure empêchant ou retardant, soit la fabrication, soit la livraison des produits. Sont considérés notamment comme cas de force majeure : les incendies, les inondations, les événements climatiques exceptionnels, les épidémies, la modification des lois et règlements affectant les produits vendus, les grèves, qu'elles soient totales ou partielles chez DROUOT INNOVATION ou ses fournisseurs ou tout autre secteur empêchant la société DROUOT INNOVATION d'honorer ses obligations. En cas de survenance d'un cas de force majeure, DROUOT INNOVATION s'engage à prévenir dans les meilleurs délais par tout moyen l'acheteur.

JURIDICTION DROIT APPLICABLE

Le fait de transmettre une commande à DROUOT INNOVATION et de recevoir accusé de réception de cette commande constitue une convention entre les parties statuant que le Tribunal de Commerce de TROYES sera seul compétent pour toutes contestations ou pour toutes procédures liées à la formation, à l'exécution ou à l'interprétation des présentes conditions générales de vente et de toutes les opérations de vente des produits, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'appel en garantie ou d'intervention forcée, d'assignation en référé et d'autres, et ce, même en cas de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial.

Les présentes conditions générales de vente et toutes les ventes effectuées par DROUOT INNOVATION sont soumises à la loi française qui régira toutes contestations relatives à leur formation, leur exécution ou leur interprétation.



à bientôt

Les menuiseries Drouot Innovation et Totem sont situées
entre les autoroutes A5 et A26 à 40 km de Troyes en Champagne

Totem

28 rue du Marmoret
10220 Brevonnes
03 25 46 30 11
email : contact@drouot-innovation.fr

Drouot Innovation

10500 ZI St Léger sous Brienne
RD 960 200m aérodrome de Brienne
03 25 92 82 78
www.drouot-innovation.fr